VARIFIX® Grundplatte

Ideal für die Halterung im haustechnischen Bereich bei verschiedenen Montagen

- Vierpunktschweißung bei metrischem Gewinde, Schutzgasschweißung bei Zollausführung
- Zentrische Zugbelastung bezogen auf die Grundplatte, Dübelbefestigung bitte separat betrachten


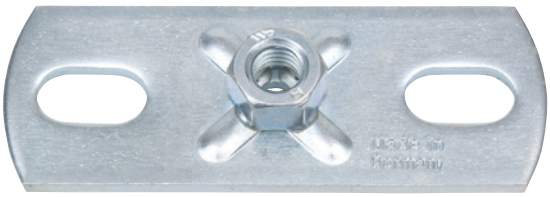


Abbildung ähnlich

Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Oberfläche	Verzinkt



Art.-Nr.	0862 401 103	0862 401 100	0862 401 106	0862 401 102	0862 400 102	0862 400 105
VE	50	50	50	50	25	25
Anschlussgewinde (G)	1/2 Zoll	M8 x M10	M12	M16	M12	M10
Länge (L)	80 mm	80 mm	120 mm	80 mm	80 mm	120 mm
Breite (B)	30 mm	30 mm	40 mm	30 mm	30 mm	40 mm
Dicke (t)	3 mm	3 mm	4 mm	3 mm	3 mm	4 mm
Langlochlänge (LL)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Langlochbreite (LB)	9 mm	9 mm	11 mm	9 mm	9 mm	11 mm
Lochabstand (LA)	54 mm	54 mm	85 mm	54 mm	54 mm	85 mm
Empfohlene Zuglast					2,5 kN	2,5 kN
Werkstoff	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahlblech	Stahlblech
Produktgewicht (per Stück)	56,6 g	56,6 g	56,6 g	56,6 g	64,209 g	148,08 g

CL01_8001050501, Rev: 0.376, Stand: 25. 09. 2026

Art.-Nr.	0862 400 107	0862 400 111	0862 400 112	0862 400 115	0862 400 116	0862 400 117
VE	25	10	10	1	1	1
Anschlussgewinde (G)	M16	IG Rp 1/2 Zoll	IG Rp 3/4 Zoll	1/2 Zoll	3/4 Zoll	1 Zoll
Länge (L)	120 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Breite (B)	40 mm	40 mm	40 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Dicke (t)	4 mm	4 mm	4 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Langlochlänge (LL)	18 mm	18 mm	18 mm	25 mm	25 mm	25 mm
Langlochbreite (LB)	11 mm	11 mm	11 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Lochabstand (LA)	85 mm	85 mm	85 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Empfohlene Zuglast	3,5 kN	4 kN	4 kN	7,5 kN	7,5 kN	7,5 kN
Werkstoff	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Produktgewicht (per Stück)	177,16 g	170,725 g	177,425 g	567,299 g	585 g	609 g

Details/Anwendung

Für Halterung im haustechnischen Bereich bei Rohrmontage, Steigleitungen, Fallleitungen und zur Wandabstandsmontage. Bei Wand-, Boden- und Deckenbefestigung in Verbindung mit Rohrschelle TIPP-Robust.





Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

TYPE APPROVED PRODUCT DNV DNV.COM/AF

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen