Gipskartondübel W-GS Typ K mit verstärkter Zentrierspitze

Für eine günstige und schnelle Montage im Gipskarton, ohne Vorbohren und ohne zusätzliches Setzwerkzeug, mit Sechskant-Antrieb



- Hohe Kunststoffqualität
- Formschlüssige Befestigung
- Schnelle Montage mit Akku-Schrauber und passendem Bit für die dazugehörige Schraube – ohne Setzwerkzeug und Vorbohren
- Der Antrieb ermöglicht ein Setzen des Dübels mit PZ-Bit, AW-Bit, TX-Bit, da die Kraftübertragung über den 6-kant erfolgt
- Die Drehsicherung wird durch das Eindrehen einer Schraube ausgelöst. Beim Herausdrehen der Schraube dreht der Gipskartondübel nicht zurück und bleibt im Verankerungsgrund
- Geringer Platzbedarf hinter der Platte (nur 15 mm)
- Das Bauteil kann mit Holz- oder Spanplattenschrauben befestigt werden
- Der Gipskartondübel und die Schraube können mit dem gleichen Bit eingedreht werden
- Die Zentrierspitze ermöglicht ein leichtes Ansetzen und Einbohren in die Platte
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY®-D


Leistungsdaten


Dübel-Durchmesser [mm]			**Typ K**
Empfohlene Zuglast	**Gipskarton d ≥ 12,5 mm**	**$F_{empf.}$[kN]**	0,1
	Gipskarton d ≥ 25 mm		0,1
	Gipsfaserplatten		-
Empfohlene Querlast	**Gipskarton d ≥ 12,5 mm**	**$F_{empf.}$[kN]**	0,12
	Gipskarton d ≥ 25 mm		0,12
	Gipsfaserplatten		-

Details/Anwendung


- Zum Befestigen von leichten Anbauteilen in Gipskartonplatten, optimal in Verbindung der Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm
- Lässt sich mit jedem Bit mit 1/4 Zoll Antrieb verarbeiten

CL01_4507010101, Rev: 0.400, Stand: 29. 09. 2026







Detail 1:
Der Antrieb ermöglicht ein Setzen mit PZ-Bit, AW-Bit oder TX-Bit




Detail 2:
Drehsicherung



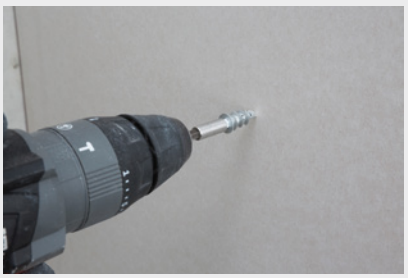


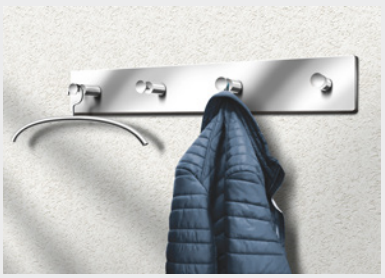


Garderobenleisten



Dübelspitzen in Befestigungsuntergrund drücken



Dübel bündig eindrehen



Bauteil montieren

Hinweis

- Zur Befestigung des Anbauteils die Dübelschraube ASSY®-D Ø 4,5 mm oder eine Holz- oder Spanplatten ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde verwenden
- Im Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube verwenden
- Typ K aus glasfaserverstärktem Kunststoff, eignet sich für Standard Gips-Bauplatten

CL01_4507010101, Rev: 0.400, Stand: 29. 09. 2026