
# Rohrstutzen mit WD-Dichtung

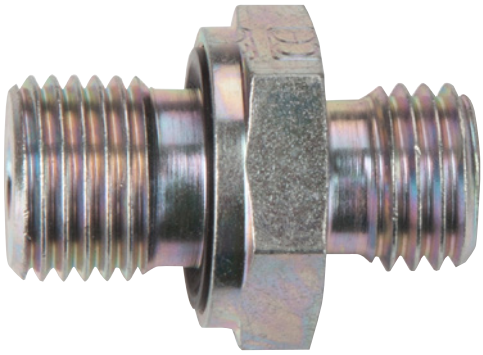

### Basiskupplung der Baureihe Light (L), BSP-Außengewinde, Gehäuse gemäß DIN 2353

### Basiskupplung, d. h. Auslassverbinder

- Die spiralförmige BSP-Seite (G) kann beispielsweise mit einem festen Block oder einer festen Vorrichtung verbunden werden
- Am anderen Ende ist ein hochfestes Stahlrohr befestigt
- Bei der Schlauchinstallation kann auch ein DKOL-Schlauchverbinder verwendet werden

### Die Verbinder haben eine WD (E)-Dichtung

- Eine quadratische Gummidichtung in einer dafür gefrästen Nut
- Dichtet auf ebener Oberfläche ab

### 24° konisches Anziehen am Rohrstutzen

| | |
|---|---|
| Gewindeart | Zylindrisches Standard Gasgewinde |
| Gewindeart 2 | Metrisches Gewinde |
| Nenndruck PN | 315 |
| Werkstoff | Kaltstauch- und Kaltfließpressstahl, 1.0214 |

| Rohrdurchmesser | Anschlussgewinde | Gewindedurchmesser | Gewindedurchmesser 2 | Produktgewicht (per Stück) | Schlüsselweite | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | G 3/8 Zoll | 3/8 in | 16 mm | 42 g | 22 mm | **5973 100 059** | 5 |
| 15 mm | G 1/2 Zoll | 1/2 in | 22 mm | 71 g | 27 mm | **5973 100 065** | 5 |

## Details/Anwendung

Mittlerer und hoher Arbeitsdruck, max. 100 bis 500 bar.
Hängt von Verbindergröße, Verwendung und Bedingungen ab.

## Hinweis

HINWEIS: Muttern und Schneidringe haben eigene Artikelnummern.
Ein L/S-Schneidring ist für 6- bis 12-mm-Rohre geeignet.
Nur Schneidringe der Baureihe L sind für größere Größen geeignet.
Die Muttern funktionieren gemäß ihren Gewindegrößen. Nur die Muttern der Baureihe L passen zu Verbindern der Baureihe L.

CL01_6602070201, Rev: 0.311, Stand: 12. 03. 2026