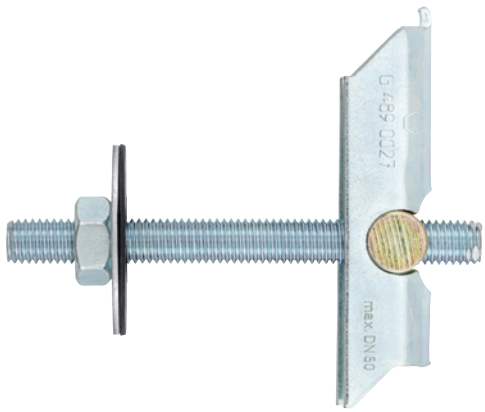
Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und Sechskantmutter, Stahl verzinkt

Speziell zur Befestigung von Rohren in Hohlwänden, Hohldecken und diversen Sandwichelementen nach VdS-Bestimmungen

- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen





Typbezeichnung	W-KD-TB
Ausführung	Mit Scheibe, Dichtscheibe und Sechskantmutter
Werkstoff	Stahl
Mindesthohlraumtiefe (h)	75 mm
Werkstoff Dichtscheibe	Hypalon
Oberfläche	Verzinkt
Gewindeart	Metrisches Gewinde


Dübeldurchmesser	Dübellänge (l)	Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau)	Bohrernenndurchmesser (d 0)	Gewindedurchmesser (d Gew)	Befestigungshöhe max. (d a)	Art.-Nr.	VE
8 mm	100 mm	9 mm	22 mm	8 mm	55 mm	**0862 540 0**	50
8 mm	200 mm	9 mm	22 mm	8 mm	155 mm	**0862 541 0**	25
10 mm	100 mm	11 mm	25 mm	10 mm	55 mm	**0862 544 0**	25

Details/Anwendung

- Für die Befestigung von Rohren bis DN 50 nach VdS-Bestimmungen. Gewindestange gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Zur Montage von Sprinklerrohren, Haltetraversen, Lüftungskanälen, abgehängten Montage-, Strom- und Beleuchtungsschienen
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN


Loch bohren


Dübel einführen bis Element kippt


Haken mit Mutter sichern

CL01_4505020302, Rev: 0.321, Stand: 26. 06. 2026

Leistungsnachweis

Wasserlöschanlagen ortsfest ab M8

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus 20 mm Arbeitslänge 200 mm	**0641 232 026**
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus 22 mm Arbeitslänge 200 mm	**0641 232 226**

CL01_4505020302, Rev: 0.321, Stand: 26. 06. 2026