
Kreissägeblatt Holz Zuschnitt für Tischkreissäge


Schnelle Schnittleistung beim Trennen und Zuschneiden von Hölzern.


Wechselzahn-Geometrie und Spandickenbegrenzung sorgen für effiziente Längs- und Querschnitte auf Tischkreissägen.



Zahnform	Wechselzahn
Nebenlöcher	Combi (2/7/42 - 2/9/46 - 2/10/60)
Speziell geeignet für	Hart-/Weichholz, längs zur Faser
Geeignet für	Hart-/Weichholz, quer zur Faser, Holzfaserplatten, MDF, Kunststoffbeschichtete Holzfaserplatten, Sperrholz, Verleimte Hölzer
Passend für Maschinentyp	Tisch- und Formatkreissägen



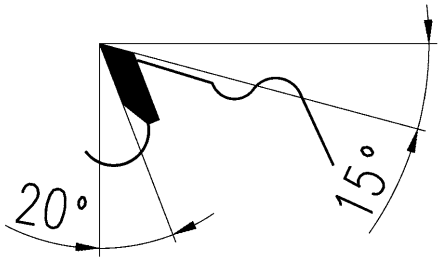



Durchmesser x Sägenschnittbreite/Stammblattstärke x Bohrung	Anzahl Zähne	Drehzahl max.	Art.-Nr.	VE
250 x 3,2/2,2 x 30 mm	24 STK	7600 U/min	**0611 025 241**	1
300 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 STK	6400 U/min	**0611 030 281**	1
315 x 3,2/2,2 x 30 mm	28 STK	6000 U/min	**0611 031 281**	1
350 x 3,5/2,5 x 30 mm	32 STK	5500 U/min	**0611 035 321**	1
400 x 3,5/2,5 x 30 mm	36 STK	4800 U/min	**0611 040 361**	1
450 x 4/2,8 x 30 mm	32 STK	4200 U/min	**0611 045 321**	1

Details/Anwendung

Für Längs- und Querschnitte.

CL01_7505030107, Rev: 0.330, Stand: 27. 08. 2026

Hinweis

- Nebenloch 2/7/42 für STRIEBIG/REICH Maschinen.
- Nebenloch 2/9/46 für FELDER und ital. Maschinenhersteller.
- Nebenloch 2/10/60 für MARTIN, KÖLLE, ALTENDORF und PANHANS.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 20 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 113**
Reduzierring für Kreissägeblätter Außendurchmesser 30 mm Innendurchmesser 25 mm Dicke 1.8 mm	**0611 861 116**

CL01_7505030107, Rev: 0.330, Stand: 27. 08. 2026