Dichtscheibe für Abdeckrosette

Einseitig selbstklebende Dichtscheibe für die Abdeckrosette zur Regenfallrohrbefestigung

99.4

- Geeignete Befestigungssysteme sind das Abstandsmontage AMO-Therm Mini, bzw. Isolierdübel SHARK ISO 95 Set mit Anschlussgewinde M10.




Werkstoff	EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk)
Farbe	Schwarz
Produktgewicht (per Stück)	0,64 g

Art.-Nr. 0903 500 990
VE: 50

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Die Abdeckrosette mit der aufgeklebten Dichtscheibe dient zum Abdecken der Befestigungspunkte von Regenfallrohren. Die Dichtscheibe ersetzt nicht die Verwendung von geeigneten Dichtstoffen z.B. Fenster- und Fassadendicht Art.Nr. 0892320010

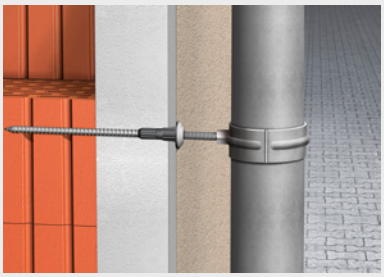


Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini: Regenfallrohr-Befestigung im Mauerwerk



Befestigung Regenfallrohr mit Isolierdübel SHARK® ISO 95

Anleitung

Folie von der Klebeseite entfernen und die Dichtungsscheibe auf die Stege der Abdeckrosette kleben.



Klebefolie von der Dichtscheibe entfernen und mit der Klebeschicht nach außen über die Gewindestange bündig zur Oberfläche schieben. Anschließend die Abdeckrosette bündig anschrauben

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abdeckrosette für Regenfallrohrbefestigung	**0903 500 99**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Fenster- und Fassadendicht Weiß 290 ml	**0892 320 010**

CL01_4515020305, Rev: 0.138, Stand: 21. 04. 2026