Türschließer STS 340 mit Feststellgestänge

Hält die Tür in der eingestellten Position sicher offen




- Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf
- Zusätzlicher Schutz, da das Abedeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann
- Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite
- Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden


Einsatzbereich	Objektbereich, Privatbereich
Geeignet für	Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Bürotüren, Praxistüren
Passend für Anzahl Türen	1
Brandschutzgeprüft	Nein
Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040	Nein
Geeignet für Türbreite min./max.	850-1250 mm
Geeignet für Türstärke min./max.	35-120 mm
DIN-Richtung	DIN R/L
Montagevariante	Bandseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Direktmontage
Türschließergröße min./max.	2-5
Werkstoff	Aluminium/Edelstahl/Kunststoff/Stahl
Oberfläche	Lackiert
Öffnungswinkel Bandseite	180 Grad
Öffnungswinkel Bandgegenseite	170 Grad
Schließgeschwindigkeit	Stufenlos einstellbar über Ventil 170° - 0° Bandgegenseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normalmontage
Öffnungsdämpfung	Konstant ab 70° nicht einstellbar
Endschlag	Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°
Temperatureinsatzbereich min./max.	-15 bis 40 °C
Normen	EN 1154:1996 + A1:2002 DIN 1154
EG Konformitätserklärung (CE)	Ja
EPD-Umweltdeklaration	Ja
Bauprodukt	Ja
Lieferumfang	1 x Türschließer, 1 x Abdeckcover, 1 x Feststellgestänge, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

CL01_1503110304, Rev: 0.271, Stand: 26. 06. 2026


Farbe	Glanzgrad	Art.-Nr.	VE
Verkehrsweiß RAL 9016		**0688 001 347**	1
Weißaluminium RAL 9006 ähnlich, Edelstahl matt	Matt	**0688 001 346**	1

Technische Informationen

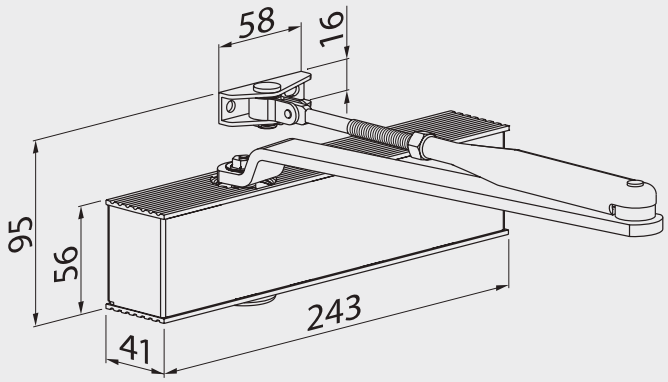

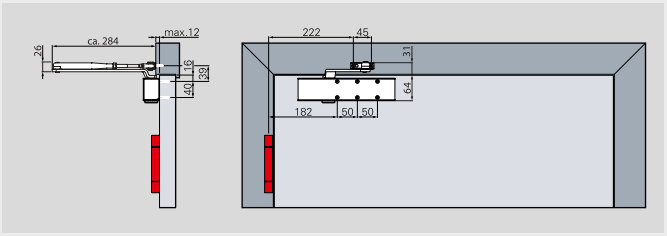

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

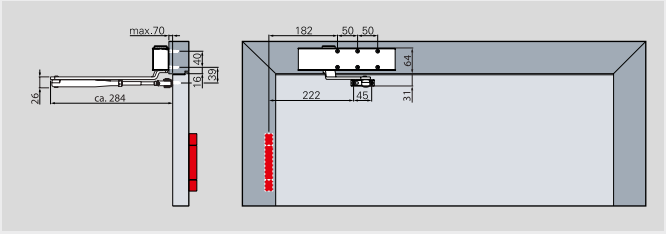


Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D					
4	8	2/3/5	0	1	3

Details/Anwendung



Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)



Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)


Hinweis

Durch Veränderung der Montageposition kann die Schließkraft verändert werden.
Hierdurch kann der Türschließer variabel an verschieden großen und schweren Türen eingesetzt werden.


Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

CL01_1503110304, Rev: 0.271, Stand: 26. 06. 2026

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer Feststellung nicht zulässig.

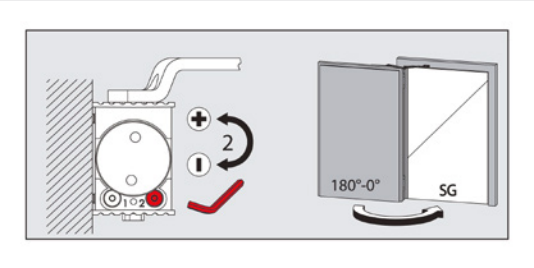

Einstellung der Schließgeschwindigkeit.

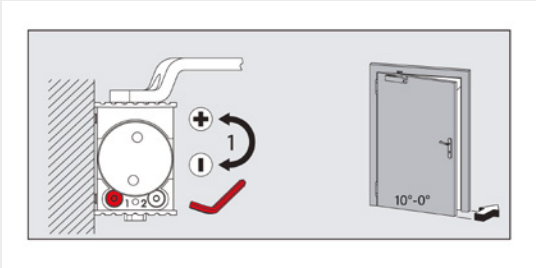

Einstellung des Endschlages.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge STS 340, STS 370	**0688 001 939**
Adaptionsprofil für Türschließer mit Scherengestänge Weißaluminium	**0688 001 940**

CL01_1503110304, Rev: 0.271, Stand: 26. 06. 2026