
Anputzdichtleiste 3D Smart

Anputzdichtleiste mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme zur schlagregendichten Abdichtung von Anschlussfugen an Fenster und Türen bei Innen- und Außenputzsystemen

- Geeignet für Großverglasungen bis 10 m², mit hoher 3D-Bewegungsaufnahme und hochwertigen TPE-Membranen für optimale Dichtung und Flexibilität
- Optimale Putzverbindung durch gelochten und gekröpften Einputzschenkel

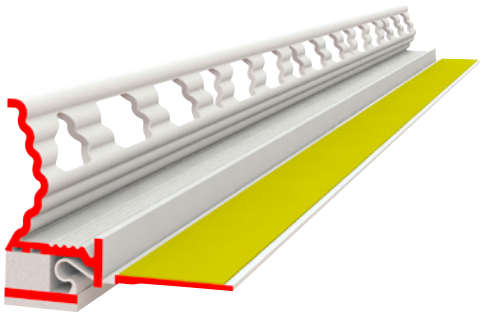


Geprüfte Bewegungsaufnahme nach MO-01/1


- Entspricht der Klasse I C der ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien für Anputz- und Anschlussprofile

Werkstoff	Polyvinylchlorid - PVC hart, schlagzäh
Werkstoff Schaumstoff	Geschlossenzelliger PE-Schaum
Haftsystem	Selbstklebend
Breite	12 mm
Länge	2,4 m

Art.-Nr. 0519 543 123
VE: 72

Details/Anwendung





Hinweis

- Bitte beachten Sie die Montageanleitung dieses Produkts
- Entspricht Klasse A der VDPM-Richtlinie

CL01_1005020207, Rev. 0.275, Stand: 01. 07. 2026