Flachsteckzunge lösbar

Für Abzweigverbindungen an jeder beliebigen Stelle

Einfachste Anwendung

Lediglich Crimpzange für isolierte Kabeverbinder erforderlich



Abbildung ähnlich


Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge	6,3 x 0,8 mm
Nennspannung max.	300 V/DC
Temperatureinsatzbereich max.	105 °C
Werkstoff	Kunststoff

Drahtquerschnitt min./max.	Farbe	Art.-Nr.	VE
0,5-1,5 mm^2	Rot	**0555 951 1**	50
1,5-2,5 mm^2	Blau	**0555 952 1**	100
4-6 mm^2	Gelb	**0555 953 1**	50


ORSY-Lagerfähig

Details/Anwendung


Kfz-Elektrik

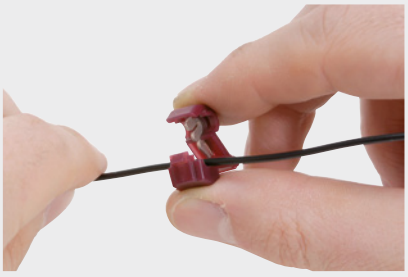


Leitung in Fix-Kabelverbinder einlegen.
Achtung: Leitung nicht abisolieren!

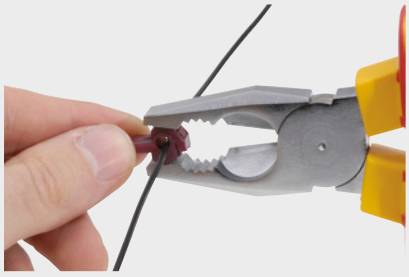

Verbindung durch Schließen des Fix-Kabelverbinders herstellen

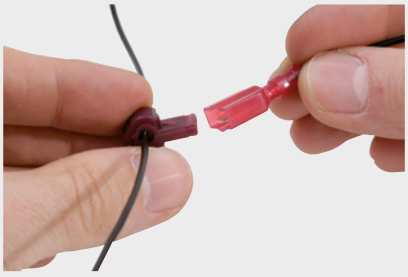

Vollisolierte Flachsteckzunge mit vercrimpter Leitung in Fix-Kabelverbinder stecken

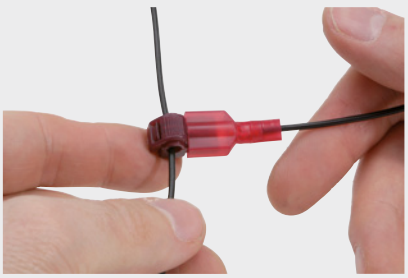

Fertig!

CL01_6501130402, Rev: 0.363, Stand: 22. 01. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Abisolierzange justierbar 0,02-10 mm^2	**0714 108 10**

CL01_6501130402, Rev. 0.363, Stand: 22. 01. 2026