VARIFIX® Profilfuß 41/128 für Doppelprofile


- Mit großer Grundplatte



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Trägerplattenlänge (L)	210 mm
Trägerplattenbreite (B)	210 mm
Trägerplattendicke (t)	8 mm
Profillänge (L_p)	195 mm
Profilinnenbreite (B_p)	43 mm
Profilhöhe (H_p)	130 mm
Profilstärke (t_p)	4 mm
Lochdurchmesser (RL)	13 mm
Langlochlänge (LL_1)	25 mm
Langlochlänge 2 (LL_2)	47 mm
Langlochlänge 3 (LL_3)	45 mm
Langlochbreite (LB_1)	13 mm
Langlochbreite 2 (LB_2)	13 mm
Lochabstand (LA_1)	150 mm
Lochabstand 2 (LA_2)	180 mm
Lochabstand 3 (LA_3)	63,5 mm
Lochabstand 4 (LA_4)	58,5 mm
Oberfläche	Verzinkt
Gewicht	3075 g
Werkstoff	Baustahl, 1.0037

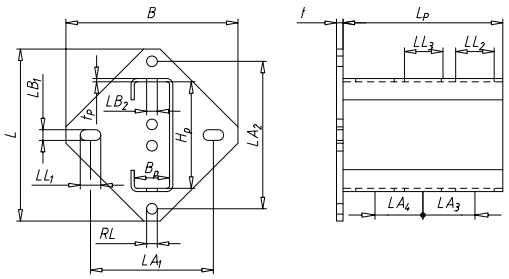

Art.-Nr. 0862 005 292
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Befestigung von Doppelprofilen an Boden, Decken, Wand, in Schächten und Kanälen.

CL01_8001040921, Rev: 0.320, Stand: 17. 09. 2026

Leistungsnachweis

Green Product Award
Winner 2017

CERTIFIED
cradle to cradle
SILVER

CL01_8001040921, Rev: 0.320, Stand: 17. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen