

Rundkopfnagel NK 700 mit Stahlscheibe

Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

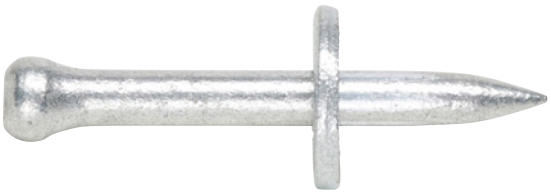

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Schaftdurchmesser (d_s)	3,7 mm
Scheibendurchmesser (ØS)	12 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	5,6 mm
Passend für Gerätetyp	Hilti DX 450, Hilti DX5

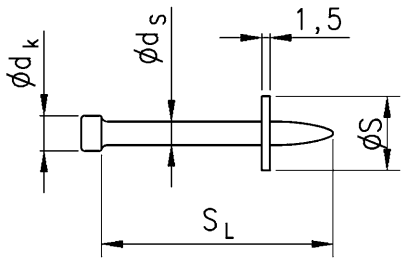



Schaftlänge (S_L)	Art.-Nr.	VE
16 mm	**0864 700 016**	100
19 mm	**0864 700 019**	100
22 mm	**0864 700 022**	100
27 mm	**0864 700 027**	100
32 mm	**0864 700 032**	100
37 mm	**0864 700 037**	100
42 mm	**0864 700 042**	100
47 mm	**0864 700 047**	100
54 mm	**0864 700 054**	100
62 mm	**0864 700 062**	100
72 mm	**0864 700 072**	100

Details/Anwendung

Universalnagel für Stahlunterkonstruktionen und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) nach DIN EN 206


Anleitung

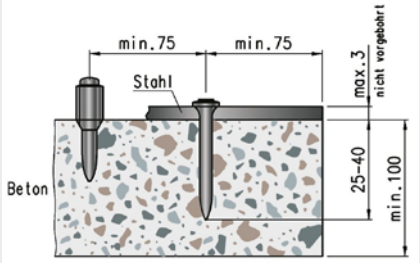


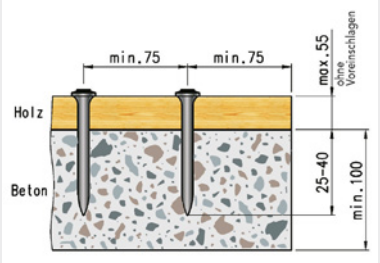

CL01_4001021501, Rev: 0.305, Stand: 22. 04. 2026

Anleitung

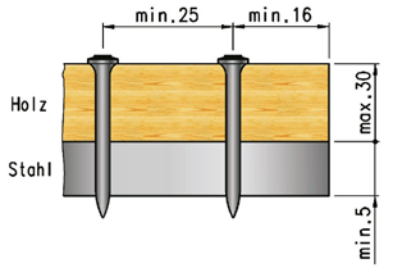

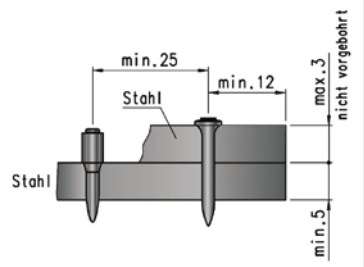

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001021501, Rev: 0.305, Stand: 22. 04. 2026