Drahtseil mit Endung Haken

Für eine vereinfachte Installation und Justierung. Dadurch keine Vorarbeit notwendig


- Querschnitt 7 x 7, Seildurchmesser 2 mm
- Hoher Vibrationsschutz im Vergleich zur Gewindestange
- Installation im Winkel möglich ohne Tragschienen



Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Länge Seilendung (L)	75 mm
Hakendurchmesser 2 (ØD)	6,3 mm
Hakendurchmesser ($ØD_i$)	8 mm
Seildurchmesser	2 mm
Zulässige Belastung	0,55 kN
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

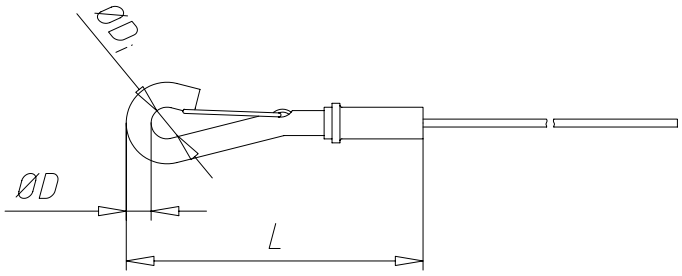

Seillänge	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
1 m	44,3 g	**5255 000 621**	10
3 m	77 g	**5255 000 623**	10
5 m	112,3 g	**5255 000 625**	10

Details/Anwendung

Lüftungs-, Klima- und Heizungsbereich, Rohrleitungen, Kabeltragsysteme, Beleuchtung, Lautsprecher, Sicherheitsaufhängungen, Kabelüberspannungen, Isolierpaneele für Kühlräume, Beschilderung, Dekoration, abgehängte Decken, Transportförderanlage, Abspannungen.

Leistungsnachweis

Green Product Award Winner 2017

CERTIFIED cradle to cradle SILVER

CL01_8001052604, Rev: 0.327, Stand: 25. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Drahtseilhalter Geeignet für Seildurchmesser min./max. 1,5-2,5 mm Zulässige Belastung 0.7 kN	**5255 000 501**

CL01_8001052604, Rev: 0.327, Stand: 25. 09. 2026