WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Innensechsrund WN 1452, Stahl 10.9, Zink-Nickel, schwarz passiviert mit Versiegelung (P3R)



Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel

- Verringerung von Radialspannungen
  Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
  Höhere Ausreißkräfte

Gewindesteigung

- Hohe Selbsthemmung
  Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
  Höhere Belastbarkeit der Verbindung


Zurückgesetzter Kerndurchmesser

- Keine Materialschädigung
  Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
  Sicherere Verschraubung

Hochwertige Oberflächen

- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit

Nenndurchmesser (d_1)	4 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	7,5 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,72 mm
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10.9
Oberfläche	Zink-Nickel schwarz
RoHS-konform	Ja
Innenantrieb	TX20
Kopfform	Linsenkopf
Gewindeart	Kunststoffschraubengewinde

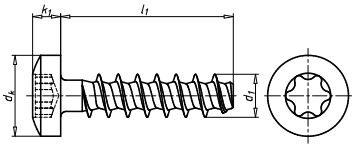

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
12 mm	**4230 4 12**	2000
16 mm	**4230 4 16**	2000

Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

CL01_3502100707, Rev: 0.343, Stand: 07. 08. 2026