
Stiftkontakt VKS PLUS 2,5 unisoliert

Ausführung	Gedichtet
Drahtquerschnitt min./max.	0,5-1 mm^2
Durchmesser Isolierung min./max.	1,4-2,1 mm
Stiftdurchmesser	2,5 mm
Dichtungsdurchmesser	3,4 mm
Anzahl Rastzungen	4 STK
Werkstoff	Bronze
Oberfläche	Verzinnt

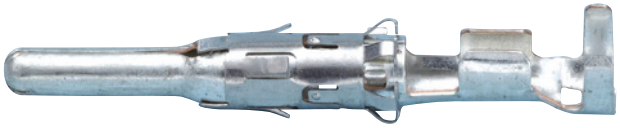

Art.-Nr. 0558 195 101
VE: 50

ORSY-lagerfähig

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Orange 0,35-1 mm^2	**0558 991 406**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rotbraun 1-2,5 mm^2	**0558 991 407**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Reinweiß 0,5-1 mm^2	**0558 991 408**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.40 mm Orange 1,5-2,5 mm^2	**0558 991 409**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Gelb 0,75-1,5 mm^2	**0558 991 41**
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder Passend für Lochdurchmesser 5.15 mm Rot	**0558 991 42**
Entriegelungswerkzeug für Rundsteckkontakte mit Rastzungen Kontaktmaß 2.5 mm Hülsenaußendurchmesser 4.4 mm	**0713 558 150**

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0558 195 101	Crimpzange für wechselbare Köpfe 150 mm	**0714 107 500**
	Crimpzange für wechselbare Köpfe 210 mm	**0714 107 501**
	Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange MKR/MKS Plus, RSA 2 Plus, VKS Plus; 0,5-2,5 mm^2; Anzahl Crimpstellen 2 STK	**0714 107 580**