Mechanische Handpresszange

Sechskantpressung

- Mit drehbaren Presseinsätzen
- Kraftsparender Antrieb
- Genaue Querschnittszuordnung der Presseinsätze

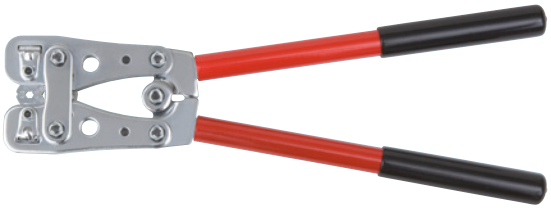


Abbildung ähnlich

Pressbreite	5 mm

Typ	Geeignet für	Pressbereich min./max.	Länge	Werkstoff Griff	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
WK	Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	6-50 mm^2	410 mm	Kunststoff	1 g	**0967 055**	1
WK 05	Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	6-50 mm^2	400 mm		1383 g	**0967 05**	1
WK 06	Rohrkabelschuhe und Verbindungshülsen handelsüblich (DIN-ähnlich)	10-120 mm^2	660 mm		3346 g	**0967 06**	1
WK 06 D	Presskabelschuhe und Verbindungshülsen DIN 46235	10-120 mm^2	660 mm		3606 g	**0967 06 1**	1

Details/Anwendung

Für Kupferleiter

CL01_6022071001, Rev: 0.308, Stand: 07. 01. 2026