Excenterbeschlag ohne Bund



Ausführung ohne Bund

- Flachbündiges Versenken
- Schonendes Stapeln der Möbelteile
- Einsatz einer farbigen Kunststoffkappe möglich

Excentrischer Verlauf der Schnecke

- Gleichmäßig ansteigender Widerstand beim Anziehen
- Spürbare Sicherungsfunktion in Endstellung


Profilierte Excenterflanken und ein spezielles Design der Anzugskurve

- Form- und kraftschlüssige Sicherung der Verbinder
- Kein selbstständiges Lösen
- Transportsicherung bei aufgeschlagenen Möbeln

Geeignet für die Antriebe Kreuzschlitz PZ 2 und PH 2, Längsschlitz 1,0 x 6,0 oder 1,2 x 6,5 und Innensechskant SW 4

- Werkzeugunabhängige Bedienungsmöglichkeit
- Ideal bei Selbstmontage/-demontage durch Endkunden


Bohrlochdurchmesser	15 mm
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt

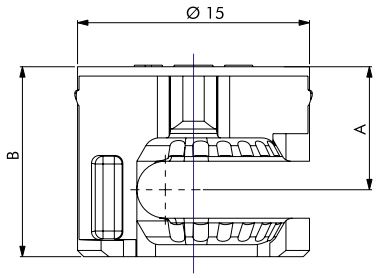


Geeignet für Plattenstärke	Länge (A)	Länge 2 (B)	Bohrlochtiefe	Bohrlochtiefe max.	Art.-Nr.	VE
16 mm	8 mm	12,25 mm	12,5 mm	13 mm	**0683 208 100**	250
19 mm	9,5 mm	13,75 mm	14 mm	14,5 mm	**0683 208 105**	250

Anleitung

Ab Materialstärke 16 mm

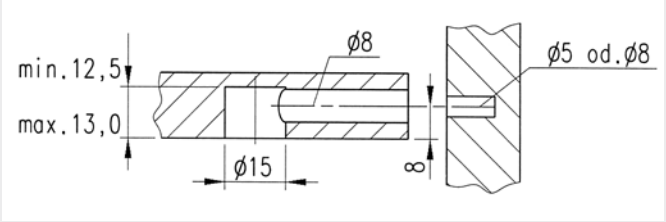


Ab Materialstärke 19 mm

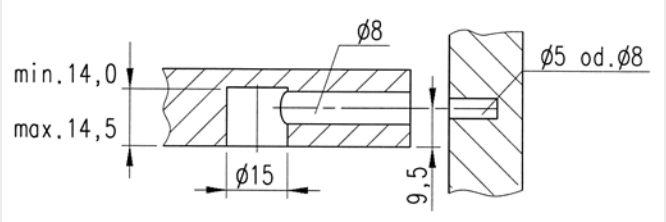

CL01_1504180502, Rev: 0.268, Stand: 12. 12. 2025

Anleitung



Der Markierungspfeil muss beim Einsetzen in Richtung zum Systembolzen stehen.

Hinweis

Zur höheren Stabilität der Verbindung wird der zusätzliche Einsatz von Riffeldübeln oder Holzverbinderplättchen empfohlen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504180502, Rev: 0.268, Stand: 12. 12. 2025