
Spannschloss mit Blattschrauben und Kontermutter DIN 1480 (offene Form), Stahl S235JR verzinkt

Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung

Normen	DIN 1480
Form	Offen
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Ausführung	Mit Blattschrauben
Bauprodukt	Ja

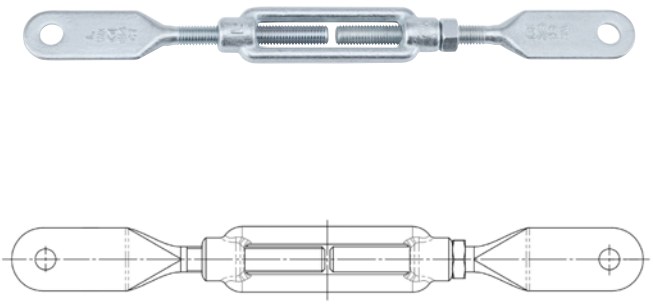

Art.-Nr.	0521 000 408	0521 000 412	0521 000 416	0521 000 420	0521 000 424	0521 000 427
VE	1	1	1	1	1	1
Gewindeart x Nenndurchmesser	M8	M12	M16	M20	M24	M27
Augendurchmesser	8,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	16,5 mm	22 mm	26 mm
Spannschlossmutterlänge	110 mm	125 mm	170 mm	200 mm	255 mm	255 mm
Spannschlossmutterbreite (innen)	11 mm	16 mm	20 mm	24 mm	28 mm	34 mm
Spannschlossmutterdurchmesser	15 mm	21 mm	27 mm	34 mm	39 mm	45 mm
Spannschlossmutterbreite (außen)	23 mm	34 mm	42 mm	52 mm	60 mm	72 mm
Gesamtlänge Blattschraube	125 mm	170 mm	250 mm	250 mm	300 mm	320 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min.	227 mm	307 mm	458 mm	446 mm	510 mm	540 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max.	307 mm	390 mm	574 mm	578 mm	687 mm	705 mm
Zulässige Belastung	7,99 kN	17,19 kN	32,37 kN	56,55 kN	86,4 kN	100,97 kN

CL01_3517110901, Rev: 0.495, Stand: 26. 06. 2026

Art.-Nr.	**0521 000 430**
VE	1
Gewindeart x Nenndurchmesser	M30
Augendurch-messer	29 mm
Spannschlossmut-terlänge	255 mm
Spannschlossmut-terbreite (innen)	34 mm
Spannschlossmut-terdurchmesser	45 mm
Spannschlossmut-terbreite (außen)	74 mm
Gesamtlänge Blattschraube	365 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch min.	610 mm
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch max.	775 mm
Zulässige Belas-tung	110,74 kN

Details/Anwendung

Wind-, Stabilisierungs- und Kreuzverbände in Stahl- und Holzbaukonstruktionen

Leistungsnachweis

CE

Hinweis

Spannschlossmutter M27 nicht nach DIN 1480 genormt

CL01_3517110901, Rev: 0.495, Stand: 26. 06. 2026