
Ringschraube DIN 580, Edelstahl A2 blank, geschmiedet

Normen	DIN 580
Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja



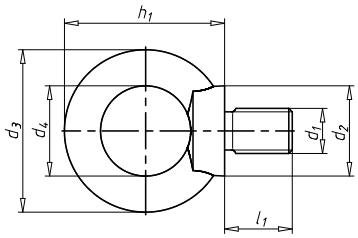

Art.-Nr.	0279 6	0279 8	0279 10	0279 12	0279 14	0279 16
VE	25	25	5	5	25	5
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Auflagendurchmesser (d_2)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Außendurchmesser (d_3)	36 mm	36 mm	45 mm	54 mm		63 mm
Innendurchmesser (d_4)	20 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	35 mm
Höhe (h_1)	36 mm	36 mm	45 mm	53 mm	62 mm	62 mm
Länge (l_1)	13 mm	13 mm	17 mm	20,5 mm		27 mm
Traglast max.	75 kg	140 kg	230 kg	340 kg	490 kg	700 kg

CL01_3511080106, Rev: 0.376, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0279 20	0279 24
VE	5/10	10
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M20	M24
Auflagendurchmesser (d_2)	40 mm	50 mm
Außendurchmesser (d_3)	72 mm	90 mm
Innendurchmesser (d_4)	40 mm	50 mm
Höhe (h_1)	71 mm	90 mm
Länge (l_1)	30 mm	30 mm
Traglast max.	1200 kg	

ORSY-lagerfähig

Hinweis

Bitte beachten Sie vor dem Verarbeiten die Hinweise in der Montageanleitung!