Stiftschraube mit Einschraubende ≈ 1 d DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)


Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:

- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung

Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M12
Länge (l_1)	40 mm
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l_2)	30 mm
Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l_3)	12 mm
Normen	DIN 938
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8.8
Oberfläche	Verzinkt Dickschichtpassivierung
RoHS-konform	Ja

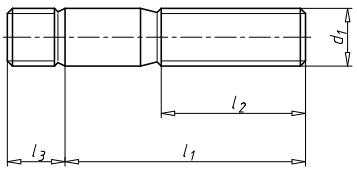

Art.-Nr. 0258 212 40
VE: 100

CL01_3511160143, Rev: 0.1221, Stand: 10. 10. 2026