
Stahlnagel

- Schießbolzen-Qualität durch präzise Zwischenstufenhärtung – extrem hart, zugleich außergewöhnlich zäh und elastisch für maximale Zuverlässigkeit.



Nenndurchmesser (d_1)	3,5 mm
Kopfdurchmesser	6,5 mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

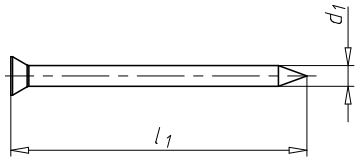

Länge (l_1)	**Art.-Nr.**	**VE**
50 mm	**0478 235 50**	100
70 mm	**0478 235 70**	100

ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung

Klempner-, Spenglernägel werden verwendet zur Befestigung von Blechen, Hartfaserplatten, Schalungsholzlatten etc. auf Mauerwerk und Beton aus begrenzter und mittlerer Härte.

Hinweis

Je härter die Wandung, desto kürzer der Nagel, je weicher der Untergrund, desto länger der Nagel.

CL01_3509021101, Rev: 0.323, Stand: 14. 04. 2026