
Glastürschloss MS 5000 mit starrem Riegel

- Verwendbar für Schließrichtung rechts/links
- Schließzwang möglich



Geeignet für Türstärke min.	6 mm
Geeignet für Türstärke max.	8 mm
Ausführung	Mit starrem Riegel, Links/rechts
Werkstoff	Zinkdruckguss
Oberfläche	Vernickelt
Glanzgrad	Glänzend
Schließzwang	Möglich

Art.-Nr. 0683 530 440
VE: 1

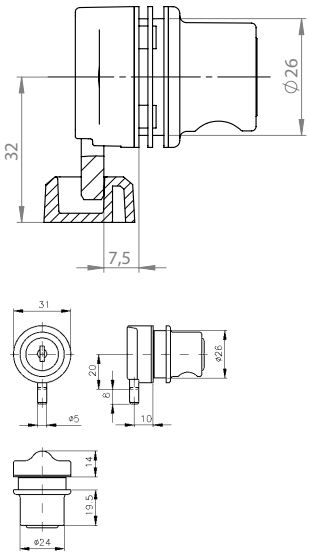

Details/Anwendung

Für aufliegende Drehtüren, geeignet für Glasdicke 6 und 8 mm



Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
MS 5000 Zylinder-Wechselkern Schließart Verschiedenschließend	**0683 532 151**
Anschlagplatte für Glastürschloss Zinkdruckguss	**0683 530 442**
Schließwinkel für Glastürschloss Vernickelt	**0683 530 443**
MS 5000 Standard-Rosette Stahl Vernickelt	**0683 530 467**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen