Zimmertür-Einsteckschloss BB Klasse 2

Flüsterschloss

- Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt
- Falle und Riegel mit Geräuschdämpfung, damit lässt sich die Tür leise schließen
- Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich
- Durch Einsatz der Schlosstaschenabstützung im Drückerbereich ist ein wesentlich höheres Drehmoment beim Verschrauben der Rosetten möglich, so dass ein Verklemmen des Drückers oder ein Bruch der Deckschicht der Tür nahezu ausgeschlossen werden kann
- Buntbartschließsystem (1 Schlüssel beiliegend), verschiedenschließend




Abbildung ähnlich


Türschlossklasse	2
Schlosstyp	Buntbart
Schließart	Verschiedenschließend
Stulpform	Rund
Stulpbreite	20 mm
Dornmaß	55 mm
Entfernung (Griff-Schloss)	72 mm
Drückernuss	8 mm
Riegelausstoß	Eintourig 10 mm
Farbe Stulp	Silber metallic
Oberfläche Stulp	Lackiert
Oberfläche Falle	Glanzvernickelt
Oberfläche Riegel	Glanzvernickelt
Oberfläche Schlüssel	Glanzverzinkt
Werkstoff Stulp	Stahl
Werkstoff Falle	Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz
Werkstoff Riegel	Zinkdruckguss
Werkstoff Schlüssel	Zinkdruckguss
Werkstoff Drückernuss	PA - Polyamid
Stulplänge	235 mm
Stulpdicke	3 mm
Schlosskastenlänge	144 mm
Schlosskastenbreite	81 mm
Schlosskastendicke	15,2 mm
Normen	EN 12209 DIN 18251-1
EPD-Umweltdeklaration	Ja


DIN-Richtung	Art.-Nr.	VE
DIN L	**0688 502 659**	1
DIN R	**0688 502 649**	1

CL01_1503120101, Rev: 0.1216, Stand: 14. 11. 2024

Technische Informationen

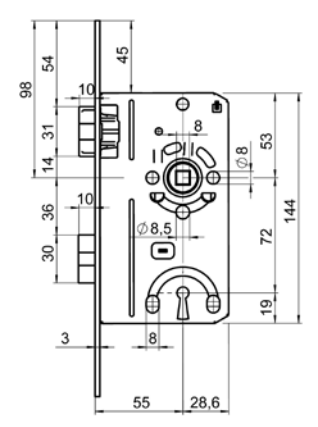

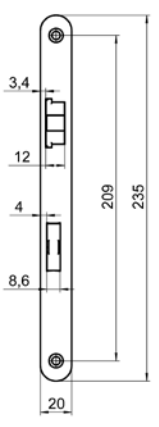


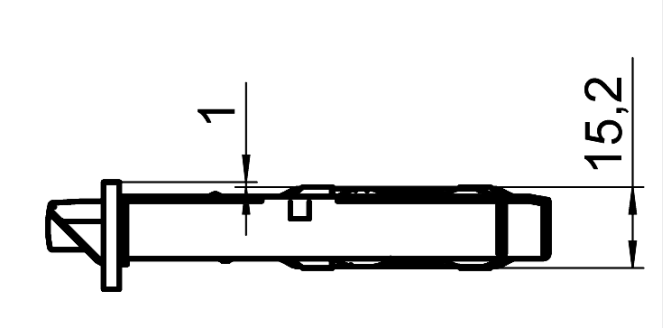


Details/Anwendung

Geeignet für gefalzte Zimmertüren

Mit Schlosstaschenabstützung: Türblatt gerade

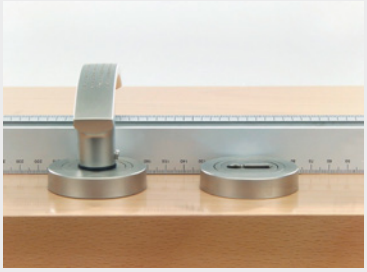

Ohne Schlosstaschenabstützung: Türblatt gewölbt

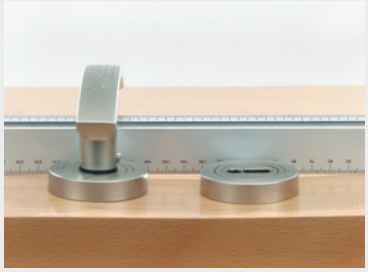

Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

CL01_1503120101, Rev: 0.1216, Stand: 14. 11. 2024