
Taubenabwehrspike

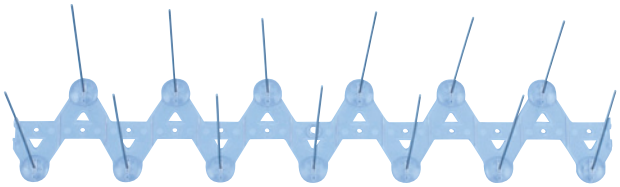

Grundstoff aus UV-beständigem Kunststoff

Die speziellen Taubenabwehrspikes bieten einen effizienten Anflugschutz für Fensterbänke, Gesimse, Terrassen, Dächer, Balken, Mauervorsprünge u. v. m.

Die Module bestehen aus einer UV-beständigen Polycarbonatgrundplatte und Federstäben aus rostfreiem V4A-Edelstahl. Die verschiedenen Module können untereinander beliebig kombiniert werden.

Ausgewählte Materialien
Lange Lebensdauer bei jedem Wetter

Zeitfaktor
Schnelle und einfache Montage bei jeder Gesimsbreite und -tiefe

Sollbruchstellen
Einfache Längenanpassung

Anzahl Reihen	4 STK
Breite	14 cm
Modullänge	33 cm
Werkstoff Draht	Edelstahl
Werkstoff	Polycarbonat - PC
Schutzbereich min.	14 cm
Schutzbereich max.	18 cm

Art.-Nr. 0681 020 004
VE: 20

Details/Anwendung





CL01_1009020101, Rev: 0.249, Stand: 20. 08. 2026

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und in gutem Zustand sein. Die Module dürfen nie auf fettigen oder feuchten Untergründen verlegt werden. Modul mit Hilfe der Sollbruchstellen auf die richtige Länge kürzen. Konstruktionsklebstoff auf der Polycarbonatgrundplatte aufbringen und das Modul mit Druck ankleben. Der Kleber soll leicht durch die Waben der Grund platte dringen. Auf großen Flächen sollten die äußeren Ränder gut geschützt werden, da Tauben meist diese als Anflugplatz bevorzugen. Zwischen den einzelnen Modulen sollte außerdem nie mehr als ca. 5 cm Platz gelassen werden.

Hinweis

Bei Holzuntergründen empfehlen wir eine mechanische Befestigung.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power Grau 300 ml	**0893 235 2**

CL01_1009020101, Rev: 0.249, Stand: 20. 08. 2026