# VARIFIX C-Montageschiene 41/62

## C-Profil mit vielfältigen Montagemöglichkeiten und umfangreichen Systembauteilen




- Mit den separat erhältlichen Abschlusskappen wird eine optisch saubere Lösung ohne scharfkantige Ecken erzielt
- Leichte Ausrichtung der Schienen mithilfe seitlicher Skalierungsstriche
- Passende Schalldämmelemente für alle Schienenabmessungen

Hält hoher Belastung stand aufgrund optimaler Profilquerschnitte und durchgehender Schweißnaht

### Cradle to Cradle

Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.
Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.


| | |
|---|---|
| Breite (B) | 41 mm |
| Höhe (H) | 62 mm |
| Materialstärke (t) | 3 mm |
| Öffnungsweite ($B_Ö$) | 22 mm |
| Langlochlänge ($LL_1$) | 30 mm |
| Langlochbreite ($LB_1$) | 14 mm |
| Falzhöhe ($H_F$) | 7,5 mm |
| Lochabstand ($LA_1$) | 50 mm |
| Schienenlänge (L) | 6 m |
| Lieferumfang | 2 Stk. mit Länge 6m |
| Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
| Gewicht pro Meter | 3980 g |
| Brandschutzgeprüft | Ja |
| Werkstoff | Stahl, 1.0244 |
| Ausführung | Mit Verzahnung |




**Art.-Nr. 0862 001 232**
VE: 6 / 12

CL01_8001030113, Rev: 0.430, Stand: 21. 09. 2026

## Anleitung

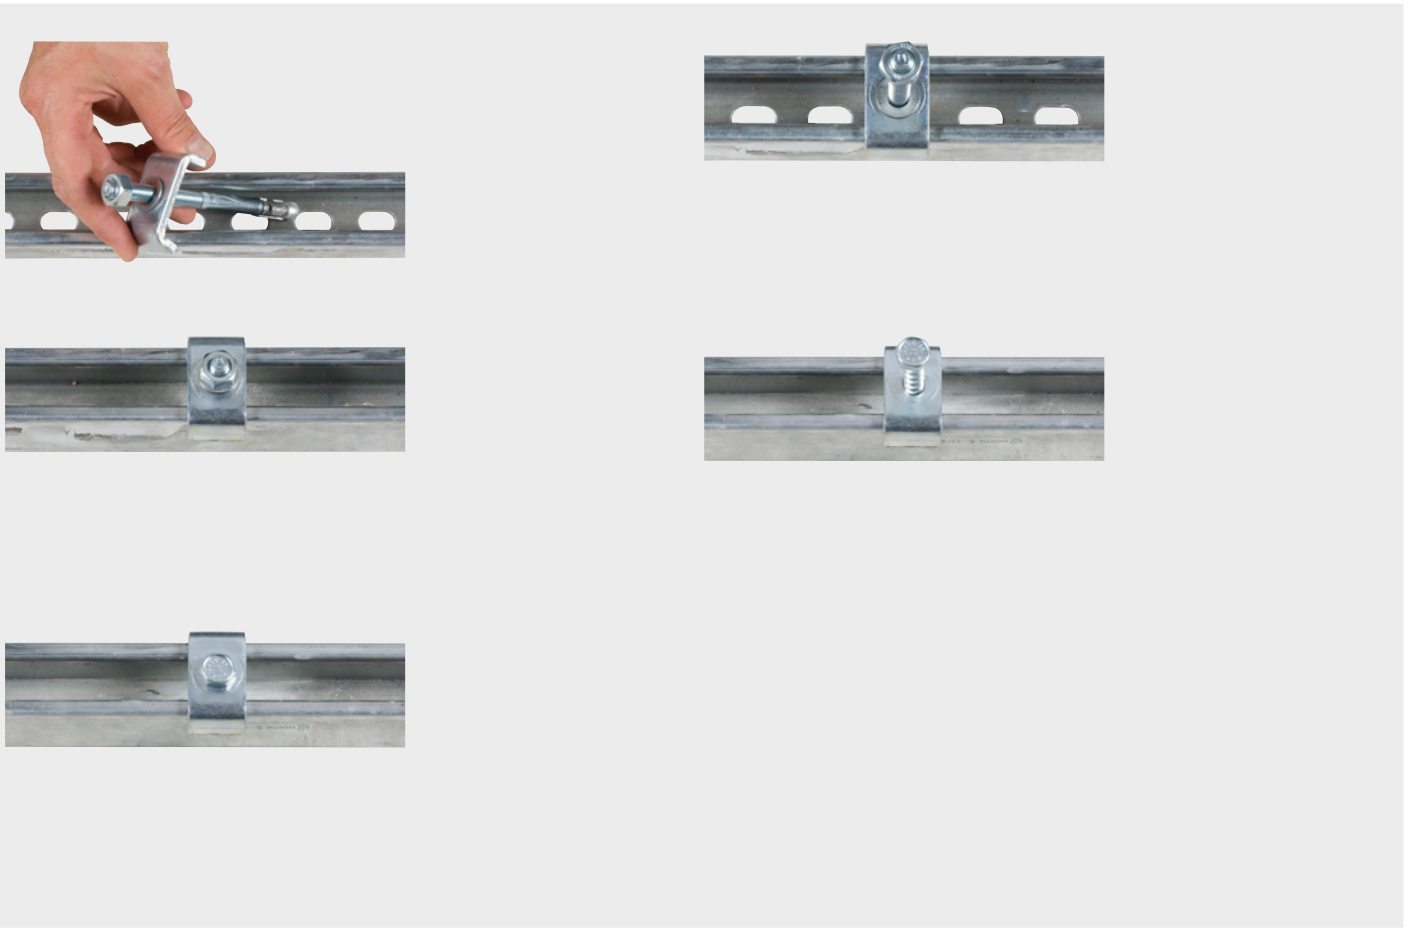


## Leistungsnachweis

Brandschutz-Prüfbericht MPA Braunschweig Prüfbericht Nr. 3612/5526 für Montageschienen 41/41, 41/62, 41/82 und 41/124

## Hinweis

- Nicht für den Außenbereich geeignet! Für Montagen im Außenbereich wählen Sie bitte entweder unser Edelstahl- oder feuerverzinktes Programm (TZN)
- Berechnungen inklusive statischem Nachweis und Dübelauslegung erfolgen mit der VARIFIX-Software

CL01_8001030113, Rev: 0.430, Stand: 21. 09. 2026

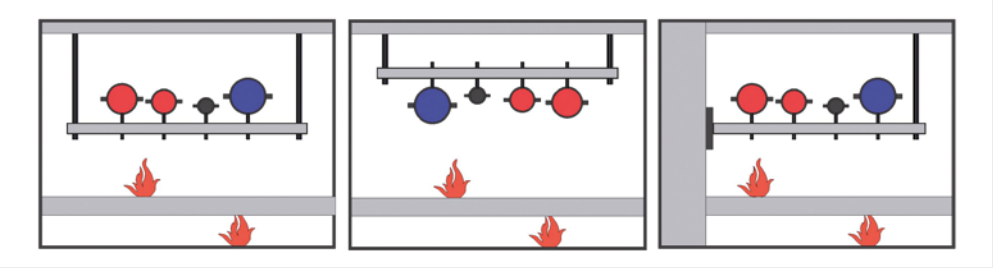

Brandschutzprüfung

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| VARIFIX®-Rahmenwinkel für Powerknopf System 41 6 mm 13 mm | **0862 004 020** |
| VARIFIX® Rahmenwinkel für die aufgesetzte Montage von C-Montageschienen (längs, quer, diagonal) 150 mm 40 mm | **0862 005 052** |
| VARIFIX® Profilfuß Passend für Montageschiene 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm, 41 x 44 mm | **0862 005 112** |
| VARIFIX® Hammerkopfbefestiger Standardfix mit Mutter und Scheibe vormontiert, verzinkt 20 mm 35 mm 6 mm | **0862 100 040** |
| VARIFIX Schnellbefestiger Systemfix 41 für die Montageanbindung aller Varifix Montageschienen des 41er Bereichs M10 | **0862 104 002** |
| VARIFIX® Flügelmutter Profil 41 für die Montageanbindung aller VARIFIX® C-Montageschienen des 41er Bereichs M10 | **0862 104 011** |
| VARIFIX Schnellbefestiger Powerknopf 41 für alle 41er Profile, im Innenbereich einsetzbar M10 x 34,5 mm | **0862 104 050** |
| Fixanker W-FAZ/S M10 90 mm | **5928 210 010** |
| Betonschraube mit Sechskantkopf W-BS/S Verzinkt 8 mm 60 mm Befestigungshöhe (t fix 1) 15 mm | **5929 128 015** |

CL01_8001030113, Rev: 0.430, Stand: 21. 09. 2026