
Abdeckkreppband hitzefest +120 °C

Kreppklebeband für Lackierarbeiten mit höheren Temperaturen

- Mit einer Hitzebeständigkeit bis +120 °C eignet sich das Band hervorragend für Anwendungen wie Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung
- Wasserfest und bestens geeignet für Lackierarbeiten mit wässrigen Farb- und Lacksystemen sowie für das Nass-schleifen
- Sehr gute Klebekraft und hohe Anpassungsfähigkeit sorgen für zuverlässige Haftung auf glatten Untergründen wie Glas, Aluminium, Stahl oder lackiertem Metall – ideal für Bau- und KFZ-Anwendungen; durch Kreppung lassen sich auch Kurven sauber abkleben
- Gute Wiederentfernbarkeit – das Band lässt sich unmittelbar nach dem Lackieren rückstandsfrei abziehen
- Beschriftbar und ideal zur Kennzeichnung von Kartonagen, Dosen und anderen Verpackungen geeignet



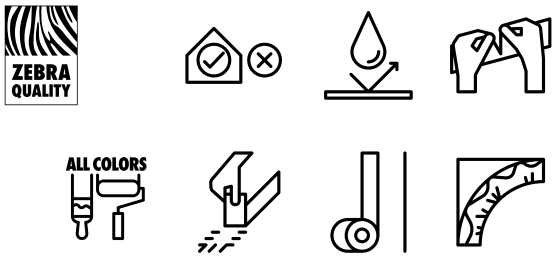

Trägermaterial	Gekrepptes Papier, Latex-imprägniert
Klebstoffbasis	Gummi-Harz-Klebstoff
Farbe	Braun (Trägermaterial)
Länge	50 m
Klebebandstärke	180 µm
Dynamische Schälfestigkeit bei 25 mm	10,5 N
Reißdehnung	10,5 %
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 120 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 40 °C
UV-Beständigkeit	Nein
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Breite	Art.-Nr.	VE
30 mm	**0992 630**	10/32
36 mm	**0992 638**	24
48 mm	**0992 650**	24

Details/Anwendung

- Lackierarbeiten im Karosseriebereich und Lackierungen, für die eine Ofentrocknung erforderlich ist
- Abdeckarbeiten im Malerbereich
- Befestigen von Abdeckpapier
- Kennzeichnen von Kartonagen und Dosen

CL01_3004010407, Rev: 0.509, Stand: 04. 08. 2026

Hinweis

Um ein rückstandsfreies Abziehen gewährleisten zu können, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und ist deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004010407, Rev. 0.509, Stand: 04. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen