Rollen-Vollauszug RFX40

Rollen-Vollauszug mit 40 kg Traglast

- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Lieferumfang: 1 Paar Vollauszüge, jeweils bestehend aus Korpus-, Mittel- und Ladschiene




Abbildung ähnlich

Farbe	Reinweiß RAL 9010
Traglast	40 kg
Einbaubreite	25 mm
Öffnungs-/Schließsystem	Ab 27 mm Selbsteinzug
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Epoxy Beschichtung
Ausführung	Paarweise im Polybeutel


Nennlänge	**Mindesteinbautiefe**	**Art.-Nr.**	**VE**
350 mm	358 mm	**0684 130 221**	1/10
400 mm	408 mm	**0684 130 222**	1/10
450 mm	458 mm	**0684 130 223**	1/10
500 mm	508 mm	**0684 130 224**	1/10
550 mm	558 mm	**0684 130 225**	1/10

Technische Informationen

Einbaumaße

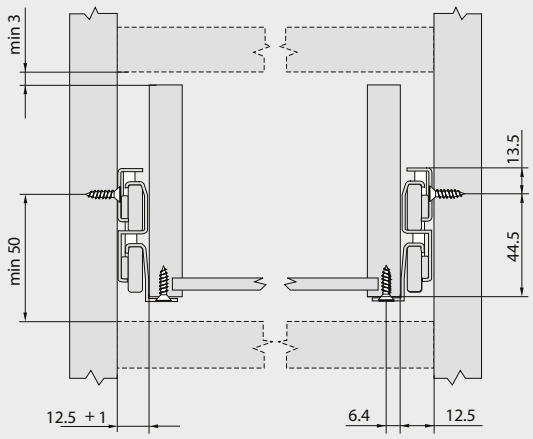

Schubkastenmaße

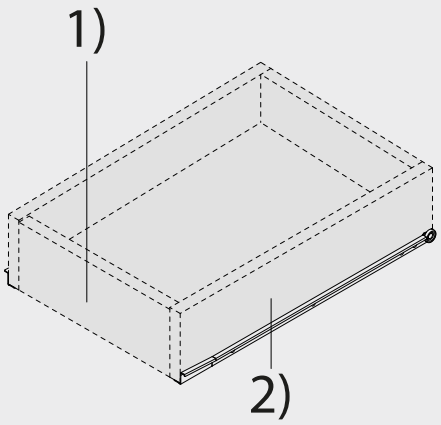


1) Schubkastenbreite = Lichte Weite des Korpus – 25 mm
2) Schubkastenlänge = Nennlänge

CL01_1504150308, Rev. 0.72, Stand: 02. 12. 2024


Technische Informationen

Befestigungspositionen für Korpusschiene

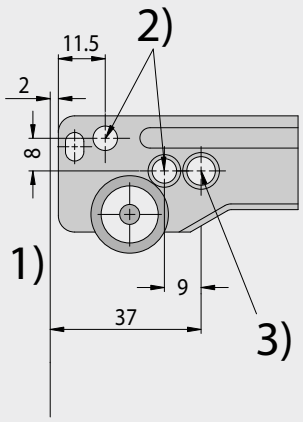


1) Korpus-Vorderkante
2) Für ⌀ 3,5 Assy®-Schrauben
3) Für ⌀ 4,0 Assy®-Schrauben und Euroschrauben

Befestigungspositionen
(Empfehlung der Befestigung beruht auf Erfahrungswerten. Ausreichende Befestigung liegt im eigenen Ermessen.)

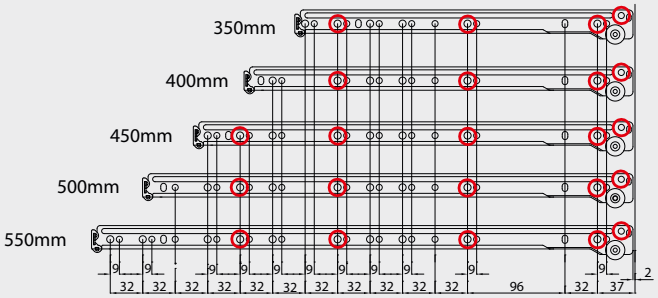


Mindesteinbautiefe = Nennlänge + 8 mm


Montage des Vollauszugs (1)

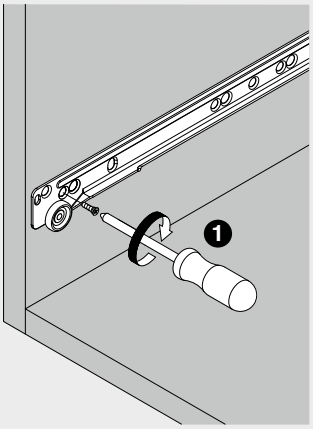


Montage des Vollauszugs (2)

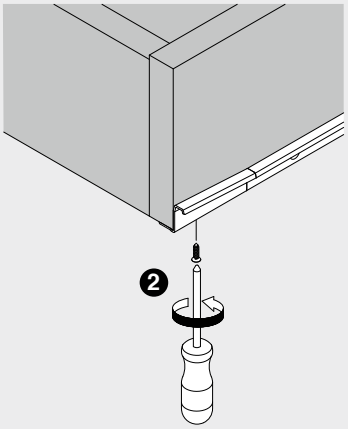

Einhängen des Schubkastens (1)

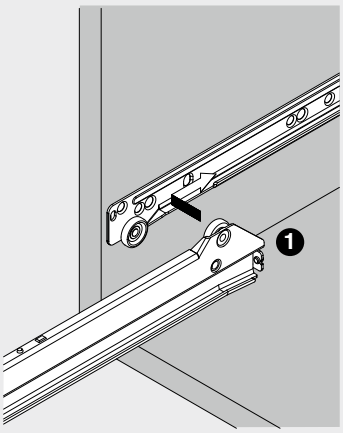


Einhängen des Schubkastens (2)

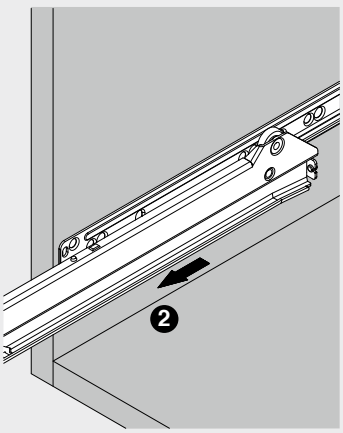


Technische Informationen


Einhängen des Schubkastens (3)

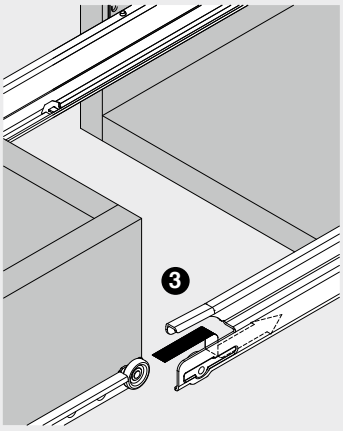

Einhängen des Schubkastens (4)

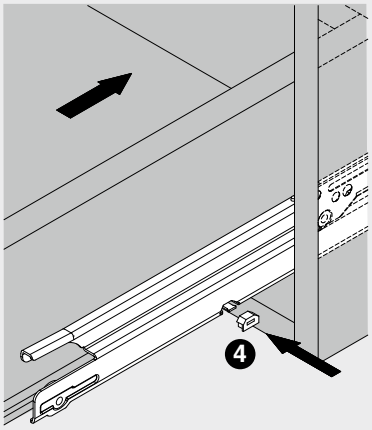

Mindestfuge bei 19 mm Blende = 1,2 mm

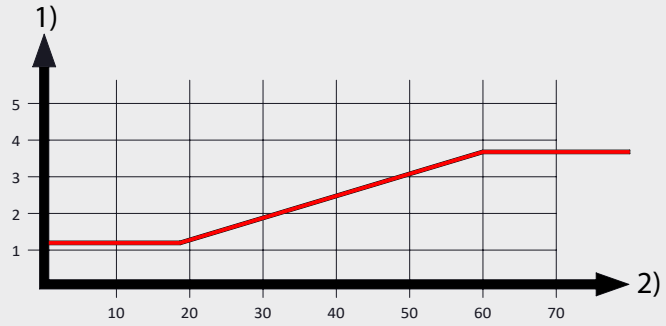

1) Mindestfuge in mm
2) Auszugsweg in mm

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Frontblendenversteller	F069 073 381