Kunststoffschlauchleitung Kunststoffrohr


Halbstarr

Nach DIN 73378



Außendurchmesser (da)	6 mm
Innendurchmesser (di)	3 mm
Wanddicke (s)	1,5 mm
Länge	25 m
Werkstoff	Kunststoff
Ausführung	Halbstarr, Mit Fett NLG-Klasse 2 gefüllt
DIN	73378

Art.-Nr. 0884 600 009
VE: 25

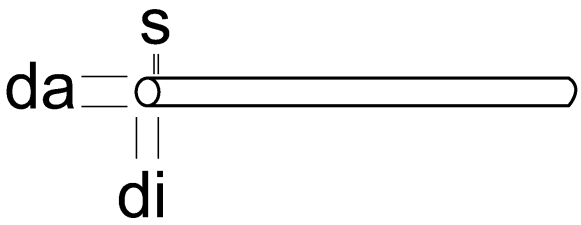

Details/Anwendung

Für Fett-Zentralschmieranlagen:
Verwendung als Nebenleitung zwischen Hauptverteiler und Nebenverteiler bzw. zwischen Nebenverteiler und Schmierstelle

Hinweis

Bei der Abmessung 6 x 1,5 ist keine Einsteckhülse notwendig

CL01_6502120201, Rev. 0.1012, Stand: 27. 06. 2026