
Doppel-Steckschlüssel


- Antrieb: 6kant, metrisch
- Norm: angelehnt an DIN 896
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl, massiv geschmiedet
- Oberfläche: matt verchromt
- Köpfe poliert
- Schaft: 6kant



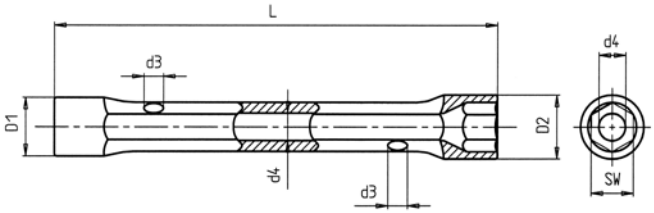

Schlüsselweite	Länge (L)	Steckschlüs-selaußendurch-messer (D1)	Steckschlüs-selaußendurch-messer 2 (D2)	Lochdurch-messer (d3)	Schaftdurch-messer (d4)	Art.-Nr.	VE
6 x 7 mm	105 mm	10 mm	11 mm	4 mm	4,5 mm	**0714 246 7**	1
8 x 9 mm	110 mm	12,5 mm	13,5 mm	4 mm	5,5 mm	**0714 248 9**	1
10 x 11 mm	120 mm	15 mm	16 mm	5 mm	7,5 mm	**0714 241 011**	1
12 x 13 mm	140 mm	17,5 mm	19 mm	5,5 mm	8,5 mm	**0714 241 213**	1
14 x 15 mm	145 mm	20 mm	21,5 mm	6 mm	9,5 mm	**0714 241 415**	1
16 x 17 mm	155 mm	22,5 mm	24 mm	7 mm	11 mm	**0714 241 617**	1
18 x 19 mm	165 mm	25,5 mm	26 mm	8 mm	13 mm	**0714 241 819**	1
20 x 22 mm	175 mm	28 mm	30 mm	9 mm	14,5 mm	**0714 242 022**	1
21 x 23 mm	185 mm	29 mm	31 mm	10 mm	15 mm	**0714 242 123**	1
24 x 27 mm	195 mm	32,5 mm	36,5 mm	12 mm	18,5 mm	**0714 242 427**	1
25 x 28 mm	205 mm	34 mm	37 mm	12 mm	20 mm	**0714 242 528**	1
30 x 32 mm	210 mm	41,5 mm	44,5 mm	14 mm	24 mm	**0714 243 032**	1

Details/Anwendung



Anwendung mit Drehstift oder Maulschlüssel bei langen, unzugänglichen Gewindestangen.

Hinweis

6 x 7 mm bis 8 x 9 mm nicht durchgehend gebohrt, 10 x 11 mm bis 30 x 32 mm durchgehend gebohrt zur Einführung von langen Gewindestange

CL01_6014030102, Rev: 0.269, Stand: 18. 08. 2025