Telekommunikations-Verbinder für eindrähtige Kupferleiter

- Die Schneid-Klemmtechnik ermöglicht den direkten Anschluss ohne Abisolieren und spart so wertvolle Montagezeit.
- Die integrierte Kontaktpaste als Dichtgel sichert eine dauerhaft hochwertige und zuverlässige Verbindung.

Aderdurchmesser min.	0,4 mm



Abbildung ähnlich


Anzahl Leiter	Aderdurchmesser min./ max.	Durchmesser Isolierung max.	Aderdurchmesser max.	Art.-Nr.	VE
2 STK	0,4-0,7 mm	1,27 mm	0,7 mm	**0556 011**	100
2 STK	0,4-0,7 mm	1,52 mm	0,7 mm	**0556 010**	100
3 STK	0,4-0,9 mm	1,67 mm	0,9 mm	**0556 012**	100


ORSY-lagerfähig

Details/Anwendung


Verbindungsklemme für eindrähtige Kupferleiter.
Für Schwachstrom-Installationen: Melde-, Klingel-, Alarm- und Signalanlagen.

Anleitung

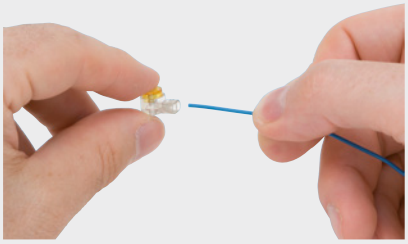


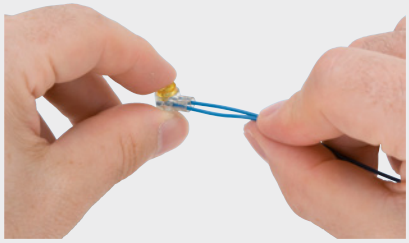

Leiter in Telekommunikations-Verbinder einführen

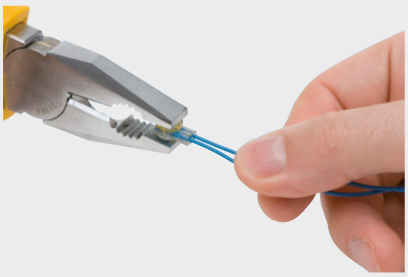

Telekommunikations-Verbinder mittels handelsüblicher Kombizange zusammendrücken



Dauerhafte Verbindung

CL01_5506030501, Rev: 0.375, Stand: 23. 04. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
VDE-Kombizange DIN ISO 5746 IEC 60900 Länge 180 mm	**0714 01 575**

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen