Fahr- und absenkbares Modul für System-Kastenwerkbank

Ermöglicht den mobilen Einsatz ohne die Belastung einer stationären Kastenwerkbank einzuschränken

- Stabile Unterbaukonstruktion für den flexiblen Einsatz der System-Kastenwerkbänke an unterschiedlichen Arbeitsplätzen
- Mit dem Bedienhebel wird die Kastenwerkbank angehoben und wieder abgesenkt
- 4 Rollen mit Durchmesser 125 mm und Kunststofflauffläche, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Maximale Belastung für den mobilen Einsatz bis zu 400 kg

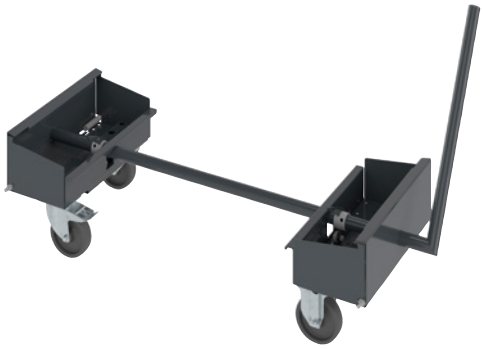


Abbildung ähnlich

Tiefe	588 mm
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016
Ausführung Rollen	2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)
Traglast max.	400 kg

Breite	Art.-Nr.	VE
1248 mm	**5583 138 104**	1
1802 mm	**5583 138 105**	1

Hinweis

Wir empfehlen das Modul nur in Verbindung mit einer Kastenwerkbank zu bestellen. Eine nachträgliche Montage ist aufwändig durchzuführen.

CL01_2030020701, Rev: 0.34, Stand: 18. 08. 2025