

Trägerklemme Typ BB

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BB verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.

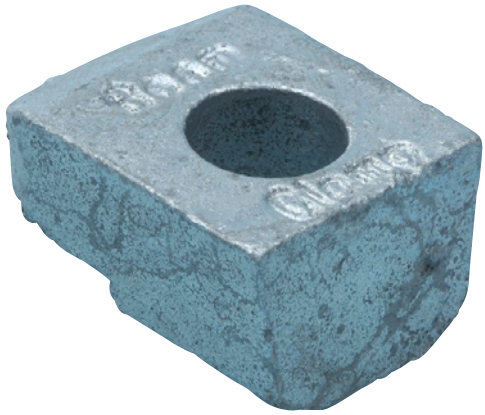

Werkstoff	Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
Oberfläche	Feuerverzinkt
RoHS-konform	Ja
Typbezeichnung	BB

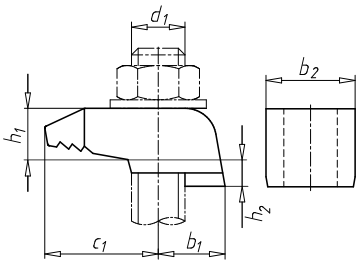

Geeignet für Schraube (d_1)	Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c_1)	Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b_1)	Breite (b_2)	Höhe (h_1)	Nockenhöhe (h_2)	Art.-Nr.	VE
M8	16 mm	9 mm	20 mm	9 mm	4 mm	**0485 020 804**	1/75
M10	20 mm	12 mm	26 mm	11 mm	4 mm	**0485 021 004**	1/50
M10	20 mm	12 mm	26 mm	11 mm	5 mm	**0485 021 005**	1/50
M10	20 mm	12 mm	26 mm	11 mm	7 mm	**0485 021 007**	1/50
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	13 mm	4,5 mm	**0485 021 204**	1/40
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	13 mm	6 mm	**0485 021 206**	1/40
M12	25,5 mm	15 mm	28,5 mm	13 mm	9,5 mm	**0485 021 209**	1/40
M16	31 mm	17 mm	36 mm	17 mm	5,5 mm	**0485 021 605**	1/25
M16	31 mm	17 mm	36 mm	17 mm	8 mm	**0485 021 608**	1/25
M16	31 mm	17 mm	36 mm	17 mm	11 mm	**0485 021 611**	1/25
M20	35 mm	21 mm	44 mm	21 mm	7 mm	**0485 022 007**	1/15
M20	35 mm	21 mm	44 mm	21 mm	10 mm	**0485 022 010**	1/15
M20	35 mm	21 mm	44 mm	21 mm	12,5 mm	**0485 022 012**	1/15
M24	49 mm	26 mm	53 mm	25 mm	9 mm	**0485 022 409**	1/8
M24	49 mm	26 mm	53 mm	25 mm	12 mm	**0485 022 412**	1/8


Details/Anwendung


Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°

Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1

Die Klemme eignet sich auch für den Einsatz mit Bolzen, Rundbügeln oder Gewindestangen.

CL01_3517130103, Rev: 0.260, Stand: 26. 06. 2026

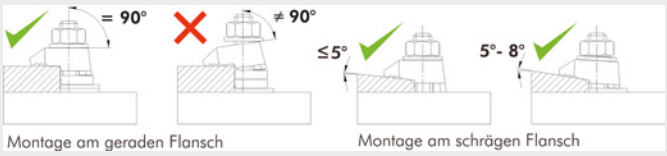



Leistungsnachweis

Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483

ÜZ

Hinweis

Zulässige Zuglast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
$N_{zul} = N_{R,d} / \gamma F$ (Teilsicherheitsbeiwert $\gamma F = 1,4$).

Zulässige Querlast

Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
$V_{zul} = V_{aR,d} / \gamma F$ (Teilsicherheitsbeiwert $\gamma F = 1,4$).

CL01_3517130103, Rev: 0.260, Stand: 26. 06. 2026