WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund WN 1451, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K)



Für thermoplastische Kunststoffe

30° Winkel

- Verringerung von Radialspannungen
  Keine Beschädigung des Schraubendoms
- Größere Flankenüberdeckung
  Höhere Ausreißkräfte

Gewindesteigung

- Hohe Selbsthemmung
  Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert
- Materialschonung
  Höhere Belastbarkeit der Verbindung


Zurückgesetzter Kerndurchmesser

- Keine Materialschädigung
  Erhöhung der Prozesssicherheit
- Geringe Einschraubmomente
  Sicherere Verschraubung

Hochwertige Oberflächen

- Chrom (VI)-freie Oberflächen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit

Nenndurchmesser (d_1)	4 mm
Länge (l_1)	25 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	8 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,72 mm
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	10.9
Oberfläche	Verzinkt
RoHS-konform	Ja
Innenantrieb	TX20

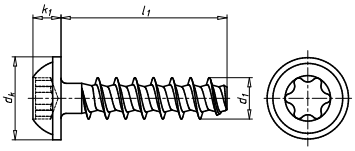

Art.-Nr. 4232 4 25
VE: 1000

Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.

CL01_3502100804, Rev: 0.358, Stand: 07. 08. 2026