
Innenblende CRYSTAL für Innenauszug NOVA PRO SCALA H186 und CRYSTAL PLUS

Schmaler Rahmen für großflächige Einschubelemente.

- Einfache Montage.
- Keine Bohrung der Einschubelemente notwendig.
- Einschubelement 6 mm aus variablem Material.
- Geringe Teilekomplexität.
- Gleiche Abmessung wie bei Standard-Schubkästen (Innentiefe).
- Zum Selbstablängen.

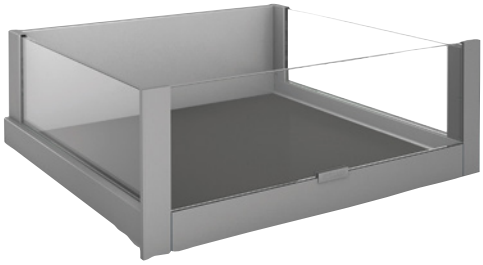


G*GRASS

Länge	1087 mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Epoxy Beschichtung
Passend für Zarge	Nova Pro Scala Crystal Plus, Nova Pro Scala H186
Typbezeichnung	Querprofil


Farbe	Art.-Nr.	VE
Zirkon	**F102 132 655**	1/20
Stone	**F102 132 490**	1/20
Ice	**F102 132 511**	1/20
Silber	**F102 132 532**	1/20

Technische Informationen

Einbaumaße

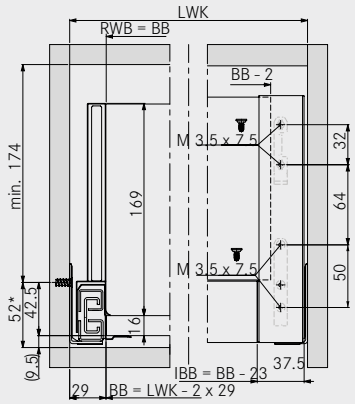

Blendenprofil H186

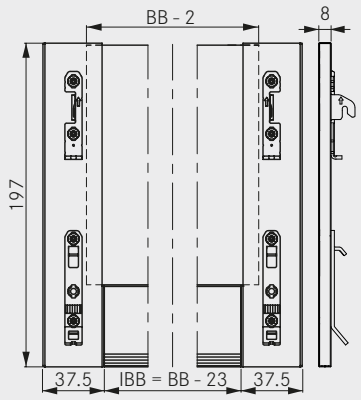


Empfehlung (Mindestmaß: 49,5 mm bis Korpusbreite 600 mm und NL 500. Tipmatic Soft-close generell 58 mm)


CL01_1504160797, Rev: 0.69, Stand: 09. 06. 2026

Technische Informationen


Hohes Glas




Niedriges Glas




Zuschnitt Querprofil




Befestigung für Vollauszug (Euroschrauben Ø 6 x 14 mm)

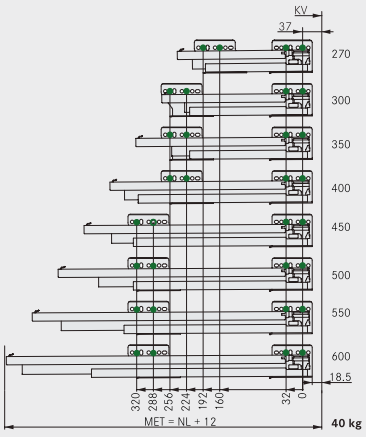

Verwendbar mit:

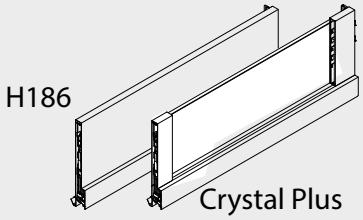

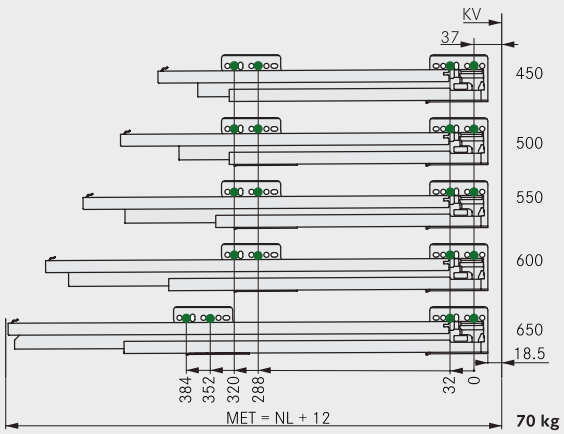

Legende					
BB	Bodenbreite	**KB**	Korpusbreite	**MET**	Mindeseinbautiefe
EB	Einbaubreite	**KV**	Korpusvorderkante	**NL**	Nennlänge
H	Höhe	**L**	Länge	**RWB**	Rückwandbreite
IBB	Innenblenden-Breite	**LWK**	Lichte Weite Korpus		


C101_1504160797, Rev: 0.69, Stand: 09. 06. 2026

Details/Anwendung



Anleitung

Benötigt wird:



1.: Steher (Frontbefestigung) für F8 Crystal Innenblende. Set: mit Vormontierter Abdeckkappe, Einhängehaken und Fronthalter je ein Stück links/ rechts
2.: Querprofil für F8 Crystal Innenblende
3.: Zubehör F8 Crystal Innenblende für Innenauszug H186 und Crystal Plus. Set: 2 x Profiladapter, 4 x Profilschrauben, 2 x Spezialschrauben, 2 x Stabilisator, 2 x Fronbodenverbinder und 2 x Spacer (werden beim Einschubelement Höhe 121 mm verwendet)

Hinweis

- Frontbodenverbinder ab Breite 600 mm empfohlen.
- Stabilisator ab Breite 600 mm empfohlen.

CL01_1504160797, Rev: 0.69, Stand: 09. 06. 2026