

Reparatur-Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba Typ A

06

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Geeignet zum Schließen von Fehlbohrungen sowie für das Befestigen von Stahl und Aluminiumprofilen auf Stahl und Aluminium ≤ 2 mm

- Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen.
- Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
- Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184 für Stahl / Stahl, Alu / Stahl und Alu / Alu

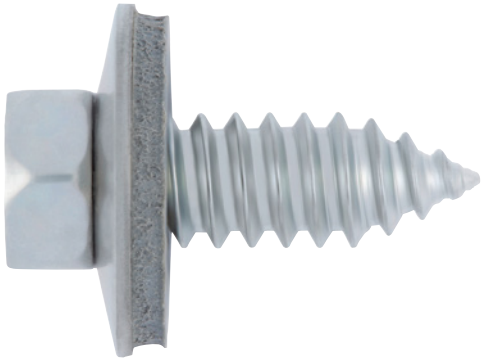

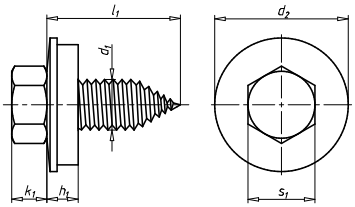

Werkstoff	Edelstahl A2
Oberfläche	Blank
Werkstoff Dichtscheibe	Edelstahl A2
Oberfläche Dichtscheibe	Blank
Werkstoff Dichtung	Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Spitze
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	7,2 mm
Länge (l_1)	19 mm
Außendurchmesser Dichtscheibe (d_2)	19 mm
Scheibendicke (h_1)	4 mm
Kopfhöhe (k_1)	4,7 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Zulassung	ETA-10/0184
Gewindelänge	17 mm

Art.-Nr. 0201 072 19

VE: 500

ORSY-lagerfähig

CL01_3502030607, Rev: 0.312, Stand: 24. 03. 2026