
Aufständerungsdreieck Aluminium (EN-AW-6063 T6)

Variabel einstellbar in 5 °-Schritten

Komplett vormontiert dadurch kann das Dreieck ohne weitere Vorarbeiten auf dem Dach befestigt werden




Schenkellänge	1230 mm
Schenkellänge 2	1300 mm
Breite	33 mm
Werkstoff	Aluminium
Oberfläche	Blank
Werkstoffbezeichnung	EN-AW-6063 T6



Voreingestellter Winkel	Möglicher Aufständerungswinkel	Produktgewicht (per Stück)	Art.-Nr.	VE
10°	10°, 15°	2572 g	**0865 700 103**	1/4
20°	20°, 25°, 30°	2500 g	**0865 700 104**	1/4
35°	35°, 40°, 45°	3045 g	**0865 700 105**	1/4


Details/Anwendung

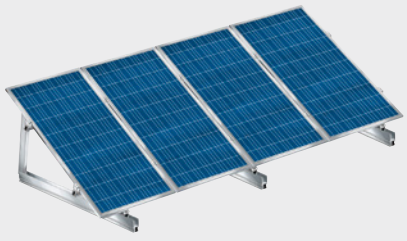

Gerahmte Module hochkant




Gerahmte Module quer

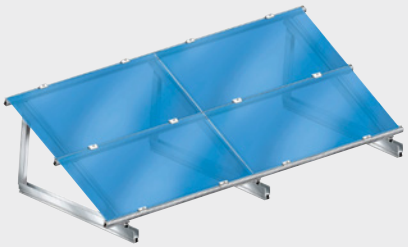


Rahmenlose Module quer

CL01_1009030801, Rev: 0.346, Stand: 11. 03. 2026


Anleitung



Dreiecksbefestigung bei quer laufenden Grundschienen durch Kreuzschienenverbinder



Einstellung des Aufständerungswinkel.



Dreiecksbefestigung bei längs laufenden Grundschienen durch Hammerkopfschraube.



Befestigung der Modulschienen durch Kreuzschienenverbinder.

Hinweis

Da bei jedem Dach individuelle Besonderheiten zu berücksichtigen sind, ist im Vorfeld eine fachkundige Klärung durchzuführen. Die Befestigung einer aufgeständerten Photovoltaikanlage muss projektbezogen entsprechend dem Standort, der Dachkonstruktion und Gebäudestatik ausgewählt und statisch berechnet werden. Bei jeder Anlage muss vorab von einem Statiker die Resttragfähigkeit des Gebäudes beurteilt werden.

CL01_1009030801, Rev: 0.346, Stand: 11. 03. 2026