
Doppelgewindeschraube Linsensenkkopf mit Fräsrippen FEBOS® DG

Stahl gehärtet, verzinkt, blau passiviert (A4K). Selbstbohrende Fensterbauschraube für die Befestigung von Eck- und Scherenlagern sowie von Schließblechbefestigung auf armierten Kunststoff-Profilen.

Besitzt sowohl metrisches Regelgewinde als auch Blechschraubengewinde



Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Gewindeart x Nenndurchmesser (d_1)	M4,4
Länge (l_1)	32 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	6,8 mm
Kopfhöhe (k_1)	2,1 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	3 mm
Innenantrieb	H2

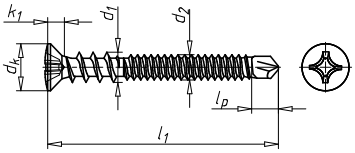

Art.-Nr. 0207 294 432
VE: 1000

CL01_3502020407, Rev: 0.301, Stand: 22. 07. 2026