
Ringöse

Anschlagpunkt mit minimalem Platzbedarf ohne Feder

- Anschweißbarer Ringbock mit doppelter Anschweißbasis zum Zurren von Lasten
- Sicherheitsfaktor 2
- Zu 100% rissgeprüfte Ringlasche
- Lackiert in RAL 9005



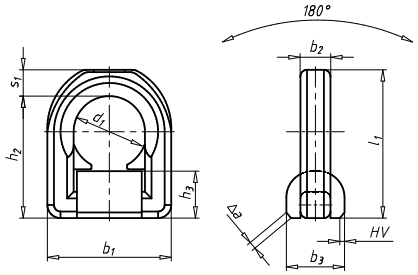

Art.-Nr.	5162 123 38	5162 123 45	5162 123 51	5162 123 673	5162 123 67	5162 123 100
VE	1	1	1	1	1	1
Zulässige Zugkraft gerader Zug	3000 daN	5000 daN	8000 daN	13400 daN	20000 daN	32000 daN
Ringdicke (s_1)	14 mm	16 mm	18 mm	24 mm	31 mm	45 mm
Ringhöhe (b_2)	16 mm	18 mm	20 mm	26 mm	28,5 mm	42 mm
Stärke (b_3)	31 mm	34,5 mm	40 mm	58,5 mm	70,5 mm	87 mm
Innendurchmesser (d_1)	38 mm	45 mm	51 mm	67,3 mm	67 mm	100 mm
Körperhöhe (h_2)	25 mm	27 mm	32 mm	44 mm	55 mm	69 mm
Länge (l_1)	79 mm	91 mm	102 mm	141 mm	157 mm	219 mm
Breite (b_1)	66 mm	77 mm	87 mm	115 mm	129 mm	190 mm
Dicke der Schweißnaht (HV+Δa)	HV 5+3	HV 7+3	HV 8+3	HV 12+4	HV 16+4	HV 25+6
Produktgewicht (per Stück)	390 g	590 g	900 g	2230 g	3300 g	9300 g

Hinweis

Nur für das Zurren geeignet, nicht zum Heben von Lasten und/oder Personen geeignet. Im Falle von Sonderanwendungen wird geraten, die zu verwendende Tragfähigkeit in Abhängigkeit des Neigungswinkels des Zugs zu bestimmen.

Bei Auswahl und Anbringung des Ringbocks zu beachtende Normvorschriften: EN 12640, EN 75410, EN12195/1

CL01_3512100501, Rev: 0.1231, Stand: 02. 12. 2024