Bohrschraube Sechskantkopf piasta® Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl

Zum Befestigen von Metallprofilen auf Metallunterkonstruktionen aus Stahl oder Aluminium

10




Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:

- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen

alles in einem Arbeitsgang

Geeignet für Bauteilkombinationen t_I / t_{II} nach Zulassung ETA-10/0184

- Stahl / Stahl - für Ø 4,2 mm - 6,3 mm
- Alu / Stahl - für Ø 4,8 mm
- Alu / Alu - für Ø 4,8 mm

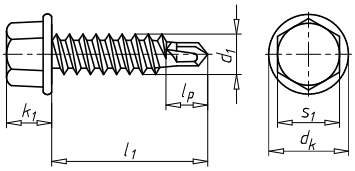

Werkstoff	Bimetall
Oberfläche	Zink-Lamelle
RoHS-konform	Ja
Kopfform	Sechskantkopf mit Bund
Antriebart	Sechskant
Gewindeart	Blechschraubengewinde
Spitzenform	Bohrspitze
Untergrund	Stahl, Aluminium
Nenndurchmesser (d_1)	6,3 mm
Länge (l_1)	27 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	13,2 mm
Kopfhöhe (k_1)	6,8 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	9 mm
Gewindelänge mit Bohrspitze	23 mm
Außenantrieb (s_1)	SW3/8
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)	6 mm
Für Unterkonstruktionsdicke max.	5 mm
Befestigungsdicke min./ max.	2-5 mm
Zulassung	ETA-10/0184
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./ max.	1200-1800 U/min

Art.-Nr. 0214 816 325

VE: 500

ORSY-Lagerfähig

CL01_3502030101, Rev: 0.409, Stand: 21. 01. 2026

Details/Anwendung

