
Nagel HNS 107/30 nach DIN EN 206


Hochwertiger Nagel mit Stahlscheibe für den Einsatz in Stahl ≥ 5 mm und Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

- Verbesserte Eintreibeigenschaften durch „lose" Scheibenkonstruktion
- Große Scheibe
- Längenberechnung des Nagels bei Betonuntergrund:
  Eindringtiefe (min. 25 mm / max. 40 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge
- Längenberechnung des Nagels bei Stahluntergrund (Dicke min. 5 mm):
  Eindringtiefe (min. 8 mm / max. 12 mm) + Dicke des zu befestigenden Bauteils = Nagel- bzw. Schaftlänge

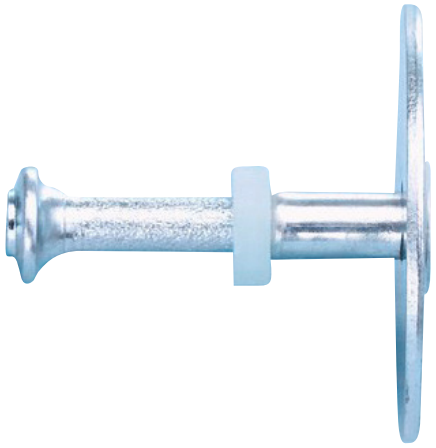

Werkstoff Nagel	Stahl
Oberfläche Nagel	Verzinkt
Werkstoff Scheibe	Stahl
Oberfläche Scheibe	Verzinkt
Scheibendicke	1 mm
Schaftdurchmesser (Ød$_s$)	3,7 mm
Scheibendurchmesser (ØS)	30 mm
Kopfdurchmesser (Ød$_k$)	8 mm
Passend für Gerätetyp	Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350 DX 36M, DX 460 DX 5


06

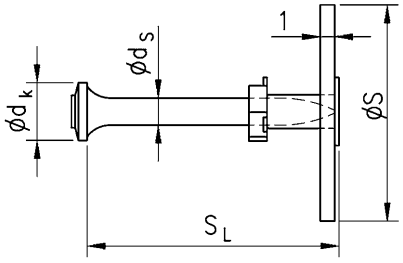



Schaftlänge (S_L)	Art.-Nr.	VE
27 mm	**0864 107 027**	200
32 mm	**0864 107 032**	200
37 mm	**0864 107 037**	200
42 mm	**0864 107 042**	100
47 mm	**0864 107 047**	100
52 mm	**0864 107 052**	100
57 mm	**0864 107 057**	100
62 mm	**0864 107 062**	100


CL01_4001021803, Rev: 0.280, Stand: 08. 10. 2025

Anleitung

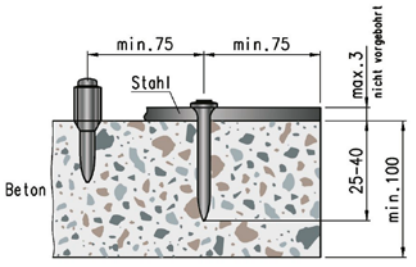

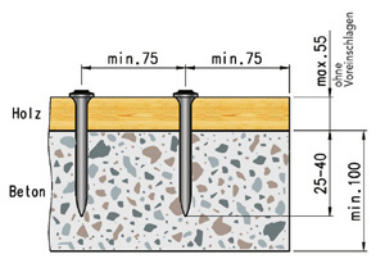

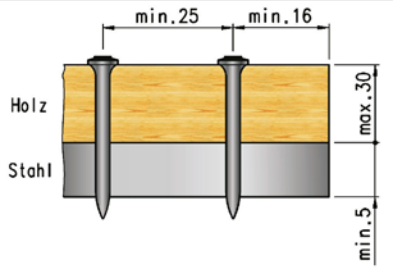

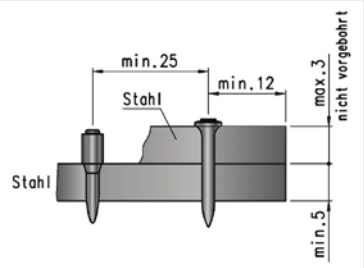

Hinweis

Bitte beachten Sie bei der Auswahl Ihrer Befestiger die entsprechende Gerätekategorie.

Alle Nägel sind für untergeordnete Befestigungen geeignet (ohne bauaufsichtliche Zulassung). Die maximalen Zugkräfte einzelner Befestigungen liegen im Ermessensspielraum des Anwenders und sind durch Probebefestigungen oder Auszugsversuche zu ermitteln.

CL01_4001021803, Rev: 0.280, Stand: 08. 10. 2025