Schlossriegel

Gerade, gekröpft und abschließbar

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

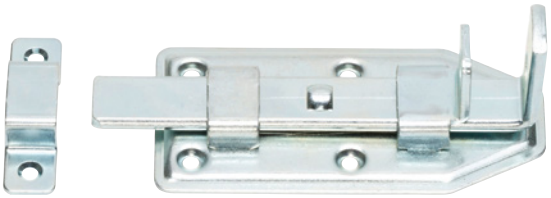


Abbildung ähnlich

Ausführung	Grundplattenlänge (A)	Grundplattenbreite (B)	Schlossösendurch-messer	Art.-Nr.	VE
Gekröpft, Mit Schließblech	100 mm	50 mm	8 mm	**0688 401 854**	5
Gekröpft, Mit Schließblech	120 mm	56 mm	10 mm	**0688 401 856**	5
Gerade, Mit Schlaufe	100 mm	50 mm	8 mm	**0688 401 834**	10
Gerade, Mit Schlaufe	120 mm	56 mm	10 mm	**0688 401 836**	10
Gerade, Mit Schlaufe	140 mm	56 mm	10 mm	**0688 401 838**	10
Gerade, Mit Schlaufe	160 mm	65 mm	13 mm	**0688 401 840**	5
Gerade, Mit Schlaufe	180 mm	65 mm	13 mm	**0688 401 842**	5

Details/Anwendung

Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich.

Hinweis

Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 140 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben Ø 4 mm und bis A =180 mm ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm verwendet werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1503280102, Rev: 0.236, Stand: 14. 09. 2026