Seitenschneider DIN ISO 5749

Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen




- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneiden
- Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit schlanker Kragenform für angenehmes Arbeiten und optimale Kraftübertragung
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche rundum geschliffen und verchromt
- Eingelegtes Gelenk

ZEBRA QUALITY

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich	4 mm

Länge (L)	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Art.-Nr.	VE
140 mm	1,8 mm	2,5 mm	**0714 01 566**	1
160 mm	2 mm	2,8 mm	**0714 01 567**	1
180 mm	2,5 mm	3 mm	**0714 01 568**	1

Details/Anwendung

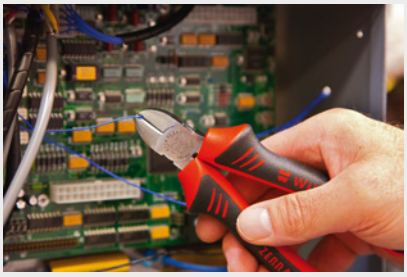

CL01_6022090205, Rev: 0.277, Stand: 26. 03. 2025