Ring-Maulschlüssel metrisch mit POWERDRIV®-Antrieb

Extra lange Form, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität



ZEBRA QUALITY

POWERDRIV

Besonders langer Schraubenschlüssel mit Ring und Maul

- Die extrem starke und um 15° geneigten Maulseite löst auch festsitzende Schrauben
- Mit der um 15° abgekröpften Ringseite werden die gängisten Schraubentypen in vertieften Lagen angezogen
- Der 12-kant-POWERDRIV-Antrieb sorgt für ein kräfteschonendes, schnelles Arbeiten
- Die vielseitige Verwendbarkeit reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung

Normgerechte Ausführung

- Das Werkzeug entspricht der Norm DIN 3113 A / ISO 3318 / 7738 für Schraubwerkzeuge

Besonders hochwertig für eine lange Standzeit

- Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl
- Die Oberflächen sind verchromt, Köpfe und Ring sind poliert
- Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Ring-Maulschlüssels reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	Verchromt


Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a1)	Mauldicke (a2)	Maulbreite (außen) (b)	Ringaußendurchmesser (d)	Art.-Nr.	VE
8 mm	170 mm	7,5 mm	4,5 mm	20 mm	13 mm	**0713 308 08**	1
9 mm	180 mm	8 mm	4,5 mm	22 mm	14,5 mm	**0713 308 09**	1
10 mm	190 mm	8,5 mm	5 mm	23,5 mm	16 mm	**0713 308 10**	1/10
11 mm	200 mm	9 mm	5,5 mm	25,5 mm	17 mm	**0713 308 11**	1
12 mm	210 mm	9,5 mm	6 mm	28 mm	19 mm	**0713 308 12**	1
13 mm	225 mm	10 mm	6,5 mm	29,5 mm	20 mm	**0713 308 13**	1/10
14 mm	235 mm	11 mm	7 mm	31,5 mm	21,5 mm	**0713 308 14**	1
15 mm	250 mm	12 mm	7,5 mm	33,5 mm	23 mm	**0713 308 15**	1
16 mm	265 mm	13 mm	8 mm	36,5 mm	24,5 mm	**0713 308 16**	1
17 mm	280 mm	14 mm	8,5 mm	37 mm	26 mm	**0713 308 17**	1/10
18 mm	295 mm	15 mm	9 mm	40,5 mm	28 mm	**0713 308 18**	1
19 mm	310 mm	16 mm	9,5 mm	41,5 mm	29 mm	**0713 308 19**	1/10
20 mm	310 mm	16 mm	9,5 mm	44,5 mm	31 mm	**0713 308 20**	1/10
21 mm	340 mm	17 mm	10 mm	46,5 mm	33 mm	**0713 308 21**	1
22 mm	350 mm	18 mm	11 mm	48 mm	34 mm	**0713 308 22**	1
24 mm	400 mm	19 mm	12 mm	51 mm	37 mm	**0713 308 24**	1
27 mm	450 mm	20 mm	13 mm	58 mm	41 mm	**0713 308 27**	1

CL01_6014060204, Rev: 0.322, Stand: 03. 09. 2026


Schlüsselweite	Länge (L)	Ringdicke (a1)	Mauldicke (a2)	Maulbreite (außen) (b)	Ringaußen-durchmesser (d)	Art.-Nr.	VE
30 mm	480 mm	21 mm	14 mm	63 mm	46 mm	**0713 308 30**	1
32 mm	500 mm	22 mm	15 mm	66 mm	49 mm	**0713 308 32**	1
34 mm	520 mm	23 mm	15 mm	70 mm	53 mm	**0713 308 34**	1
36 mm	550 mm	24 mm	16 mm	73 mm	57 mm	**0713 308 36**	1
41 mm	600 mm	26 mm	16 mm	86 mm	63 mm	**0713 308 41**	1
46 mm	640 mm	27 mm	17,5 mm	96 mm	69,5 mm	**0713 308 46**	1

Details/Anwendung





12-kant auf der Ringseite und 15° Maulstellung stehen im optimalen Verhältnis zum Griff. Dadurch entsteht ein minimaler Drehwinkel. Der 15° Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

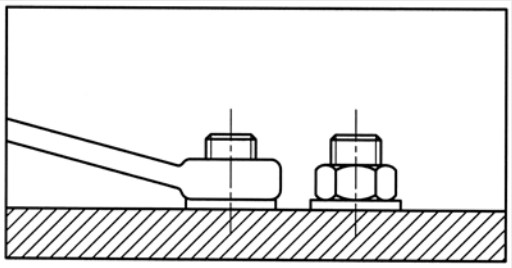

Der 15°-Winkel des Ringschlüssels ermöglicht mehr Freiraum für die Finger bzw. zum Überwinden von Hindernissen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Ring-Maulschlüssel Satz metrisch 11-teilig	**0713 308 50**
Ring-Maulschlüssel lang Satz metrisch 12-teilig	**0713 308 51**

CL01_6014060204, Rev: 0.322, Stand: 03. 09. 2026