
Dachbauschraube OMG® DFDS-55 (RS)

Zur Befestigung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Stahltrapezblech bis 2 x 1,25 mm, sowie auf Holzuntergründen. Stahl einsatzgehärtet, CR-10 Beschichtung

- Form-Bohrspitze, lose
- Trittsicher in Verbindung mit einem OMG Halteteller




Nenndurchmesser (d_1)	5,5 mm
Bohrspitzenlänge (l_p)	5 mm
Kopfdurchmesser (d_k)	11 mm
Kopfhöhe (d_k)	3 mm
Kopfform	Linsenkopf
Gewindeausführung	Teilgewinde
Antriebart	H
Werkstoff	Stahl, einsatzgehärtet
Oberfläche	Kathodisch Tauchlack
RoHS-konform	Ja
Zulassung	ETA-09/0337
Geeignet für Untergrund	Stahl



Länge (l_1)	**Gewindelänge (Blechschraubengewinde) (l_2)**	**Art.-Nr.**	**VE**
40 mm	40 mm	**0838 355 041**	1000
55 mm	55 mm	**0838 355 057**	1000
75 mm	75 mm	**0838 355 073**	1000
95 mm	95 mm	**0838 355 095**	1000
125 mm	125 mm	**0838 355 127**	1000
150 mm	150 mm	**0838 355 152**	1000
175 mm	175 mm	**0838 355 178**	1000
200 mm	200 mm	**0838 355 203**	1000

Details/Anwendung

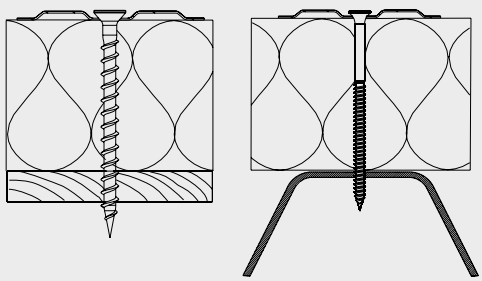

Leistungsnachweis

- Zulassung ETA-09/0337
- FM-Zulassung
- Geprüft nach DIN 50018 = 15 Zyklen Kesternich

CL01_3502040109, Rev: 0.1135, Stand: 27. 06. 2026

Hinweis

- Befestigerlänge auf Stahltrapezblech = Dachaufbau + mind. 20 mm / ETA
- Befestigerlänge auf Holzuntergrund = Dachaufbau + mind. 30 mm / ETA

CL01_3502040109, Rev: 0.1135, Stand: 27. 06. 2026