
Abdeckkappe für Sechskantschrauben/-muttern

(entsprechend DIN- bzw. ISO-Schlüsselweiten)

- Farben: schwarz, weiß, grau
- Werkstoff: Polyethylen (nicht UV-stabilisiert!)
- Gebrauchstemperaturen: -50° C bis + 60° C (kurzzeitig 80° C) ohne mechanische Beanspruchung

Werkstoff	PE - Polyethylen
RoHS-konform	Ja
Geeignet für	Sechskantschrauben und -muttern



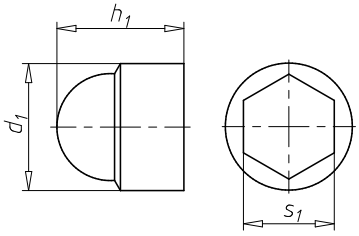

Farbe	Geeignet für Schraube	Geeignet für Schlüsselweite (s_1)	Außendurchmesser (d_1)	Höhe (h_1)	Art.-Nr.	VE
Reinweiß RAL 9010	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	**0590 006**	100
Silbergrau RAL 7001	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	**0590 091 0**	50
Silbergrau RAL 7001	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	**0590 091 2**	50
Tiefschwarz RAL 9005	M4	7 mm	9 mm	7,6 mm	**0590 04**	100
Tiefschwarz RAL 9005	M5	8 mm	11 mm	10,3 mm	**0590 05**	100/500
Tiefschwarz RAL 9005	M6	10 mm	13 mm	12,3 mm	**0590 06**	100/500
Tiefschwarz RAL 9005	M8	13 mm	16,5 mm	15,1 mm	**0590 08**	50/250
Tiefschwarz RAL 9005	M10	16 mm	19,8 mm	18,7 mm	**0590 010 1**	50
Tiefschwarz RAL 9005	M10	17 mm	20,5 mm	19,3 mm	**0590 010**	50
Tiefschwarz RAL 9005	M12	18 mm	22 mm	20 mm	**0590 012 1**	50
Tiefschwarz RAL 9005	M12	19 mm	22,8 mm	20,3 mm	**0590 012**	50
Tiefschwarz RAL 9005	M16	24 mm	29,2 mm	26 mm	**0590 016**	25

ORSY-Lagerfähig

CL01_3501010703, Rev: 0.321, Stand: 03. 03. 2026