VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 IEC 60900

Zum Schneiden harter und weicher Drähte und Kabel auch in schwer zugänglichen Bereichen





- Unter Beachtung der vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen, für Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt (AC), bis 1.500 Volt (DC)
- Kraftsparendes, sauberes Schneiden durch gefräste Präzisionsschneide
- Hochwertiger Werkzeug-Stahl gewährleistet lange Standzeit und Präzision der Schneideflächen
- Optimale Zugänglichkeit, dank schlanker Kopfform
- Ergonomischer und rutschfester 2-Komponenten-Komfortgriff mit breitem VDE-Kragen für sicheres Arbeiten
- Schneiden: Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden
- Oberfläche: Rundum geschliffen und verchromt
- Gelenk: Eingelegt

Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht weich	4 mm
EN-Norm	60900
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verchromt
ISO	5749
Werkstoff Griff	2-Komponenten-Kunststoff

Länge (L)	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht mittel	Schnittleistung Drahtdurchmesser max. bei Draht hart	Art.-Nr.	VE
140 mm	2,5 mm	1,8 mm	**0714 01 571**	1
160 mm	2,8 mm	2 mm	**0714 01 572**	1
180 mm	3 mm	2,5 mm	**0714 01 573**	1


Details/Anwendung

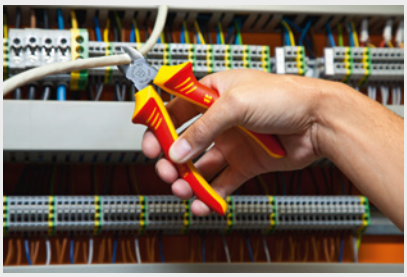

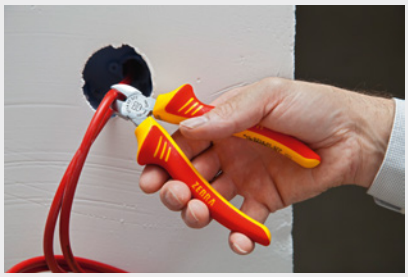

CL01_6022090301, Rev: 0.358, Stand: 03. 12. 2024

Leistungsnachweis

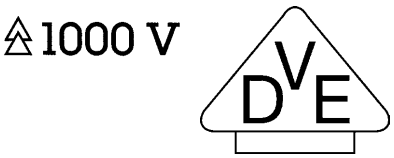

CL01_6022090301, Rev: 0.358, Stand: 03. 12. 2024