Hochdruckschlauch


Hochdruckschlauchleitung für Fett-Zentralschmieranlagen

- Mit Fett NLGI-Klasse 2 gefüllt
- Einlage: Geflecht aus Synthesefaser



Außendurchmesser (da)	8,6 mm
Innendurchmesser (di)	4 mm
Länge	10 m


Art.-Nr. 0884 600 001
VE: 10



Details/Anwendung

Verwendung als Hauptleitung von der Pumpe zum Hauptverteiler
Auch als Nebenleitung einsetzbar, wenn diese besonders flexibel sein soll

Anleitung

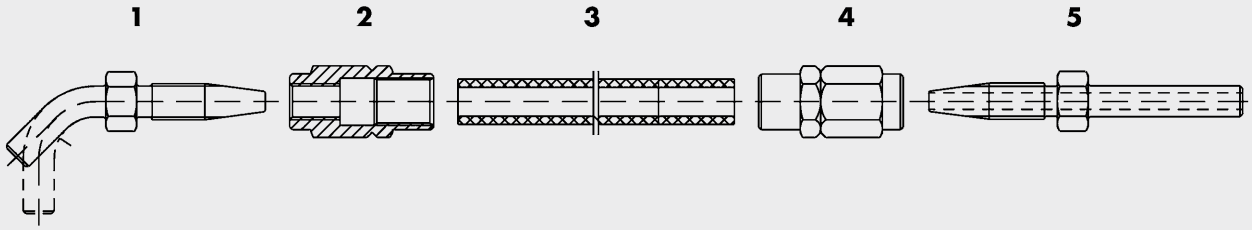

1 Rohrstutzen, abgewinkelt 90° bzw. 45°
2 Schraubhülse
3 Hochdruckschlauch
4 Schraubhülse
5 Rohrstutzen, gerade

CL01_6502120203, Rev: 0.207, Stand: 02. 12. 2024