Doppelseitiges Schutzklebeband Duoband


Doppelseitiges Schutzklebeband mit einer vollflächig beschichteten Klebstoffseite und einer Seite mit klebstofffreier Kante

Gute UV-Beständigkeit bis 6 Wochen

Eine vollflächig beschichtete Klebstoffrseite – eine Seite mit klebstofffreier Kante

- Festes Trägerpapier erlaubt einfaches, manuelles Arbeiten
- Kleberfreie Kante bewirkt einfaches Entfernen der silikonisierten Abdeckfolie und verhindert, dass angelöste Klebereste in den Lack oder die Farbe gelangen
- Kontrolliertes Abrollen
- Gute Klebekraft
- Wasserbeständigkeit



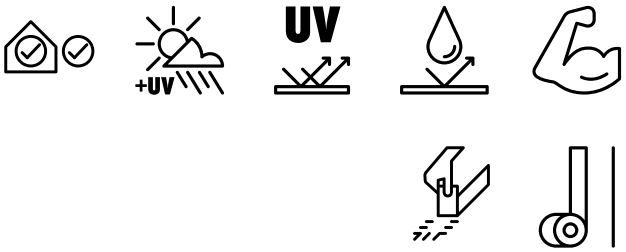

Trägermaterial	PVC
Klebstoffbasis	Acrylat
Farbe	Weiß, Grün
Breite	35 mm
Länge	25 m
Dicke	150 µm
Reißdehnung	220 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-10 bis 70 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Einsatzdauer max.	6 Wochen
Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/trockene und staubfreie Lagerung, 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 404 35
VE: 1 / 48

Details/Anwendung

Abdeckarbeiten bei Maler-, Putzer- und Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich.
Das Band ermöglicht schnelles und einfaches Befestigen von Schutzfolien sowie das Erstellen einer glatten Farbkante bei Maler- und Lackierarbeiten. Die Klebstofffreie Kante bewirkt ein einfaches Entfernen der silikonisierten Abdeckfolie und verhindert, dass angelöste Klebestoffreste in den Lack oder die Farbe gelangen.
Geeignet für glatte Metalle sowie ebene und polierte Flächen wie die meisten Kunststoffe, lackiertes Holz, Farben und Lacke.

CL01_3004010101, Rev: 0.286, Stand: 04. 08. 2026



Anleitung

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, abriebfest, fett und staubfrei sein.
Die ganzflächig klebende Seite auf die zu schützende Oberfläche kleben. Eine Abdeckfolie wird auf der grünen Klebefläche befestigt. Die grüne Klebefläche ist nicht rückstandsfrei ablösbar, deshalb nur die weiße Seite auf die zu schützende Oberfläche kleben.

Die abzuklebenden Oberflächen müssen vollständig durchgetrocknet sowie staub-, fett- und ölfrei sein. Nach Gebrauch (max. Verklebungsdauer: 6 Wochen) sollte das Band bei Verarbeitungstemperatur (+5°C bis +40°C) entfernt und im Winkel von 45° zur Farbkante bzw. zum Putz langsam und nicht ruckartig abgezogen werden."

Hinweis

- Klebstoffseite nie dem direkten Sonnenlicht aussetzen
- Nicht für Ofentrocknungen geeignet
- Eingeschränkt geeignet für Poröse, geschliffene und raue Oberflächen, die den Kleber des Bandes aufsaugen oder mechanisch angreifen, wie z.B. geschliffene Metalle. Beim Einsatz auf wasserbasierten Acrylatlacken, Nitrolacken mit hohem Verdünneranteil, sonstigen chemisch aggressiven Mitteln und bei allen Nichteisen-Metallen, wie z.B. Kupfer oder Aluminium sowie Eloxal und Pulverbeschichtung sind unbedingt Vorversuche erforderlich. Ansonsten besteht die Möglichkeit von Rückständen
- Ungeeignet für alle Untergründe mit ungenügender innerer Stabilität wie bei schlecht haftendem Lack oder verwittertem Holz

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_3004010101, Rev: 0.286, Stand: 04. 08. 2026