
Gummirad mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Kern aus Polyamid 6 (Nylon)

- Nabe mit Kugellager
- Äußere Verkleidung aus vulkanisiertem Gummi mit erhöhter Widerstandskraft gegen Risse und Verschleiß. Härte 73 Shore A (±3)
- Einsatztemperatur: von –20°C bis +70°C
- Drehbare Halterung auf Kugeln



Härte nach Shore A	70
Temperatureinsatzbereich min.	-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.	70 °C

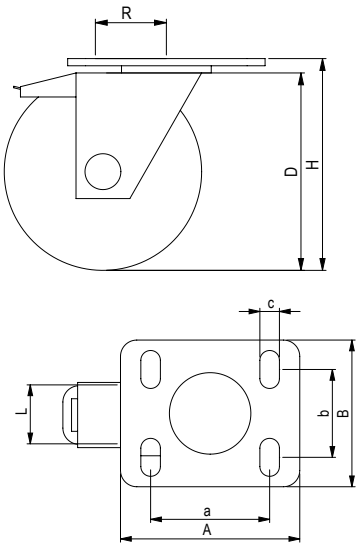

Art.-Nr.	0962 700 011	0962 700 012	0962 700 013
VE	1	1	1
Rollendurchmesser (D)	100 mm	125 mm	160 mm
Rollenbreite (L)	40 mm	40 mm	50 mm
Höhe (H)	128 mm	156 mm	198 mm
Traglast	150 kg	220 kg	300 kg
Länge (A)	100 mm	100 mm	140 mm
Breite (B)	85 mm	85 mm	110 mm
Lochabstand (a)	80 mm	80 mm	105 mm
Lochabstand 2 (b)	60 mm	60 mm	80 mm
Langlochdurchmesser (c)	9 mm	9 mm	11 mm
Rückenloch-Ausladung (R)	35 mm	37 mm	56 mm

CL01_1504230509, Rev. 0.252, Stand: 11. 02. 2026

Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz in Gegenwart von Lösungsmitteln, Kohlenwasserstoffen und Mineralölen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

CL01_1504230509, Rev: 0.252, Stand: 11. 02. 2026