
Schnellverschlusskupplung Außengewinde

Nennweite 7,2 = 40 mm² einseitig absperrend



- Sekundenschnelles Verbinden
- Universell einsetzbar
- Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite
- Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest
- In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar
- Keine Korrosion
- Kupplungsteile aus Messing blank
- Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl
- Betriebsdruck 0–35 bar
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C

Außendurchmesser (D)	27 mm
Schlüsselweite (SW)	22 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C

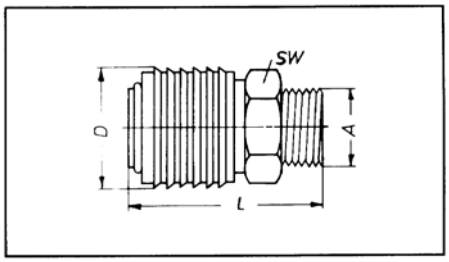

Anschlussgewinde	Länge (L)	Art.-Nr.	VE
AG G 1/4 Zoll	40 mm	**0699 111 4**	1
AG G 3/8 Zoll	41 mm	**0699 113 8**	1/5

ORSY-Lagerfähig

Details/Anwendung

