

Flache Scheibe ohne Fase ISO 7089 Edelstahl A2, 200HV

Härte min. 200 HV

Normen	ISO 7089
Werkstoff	Edelstahl A2
Härte nach Vickers, HV	200 HV
Oberfläche	Blank
RoHS-konform	Ja

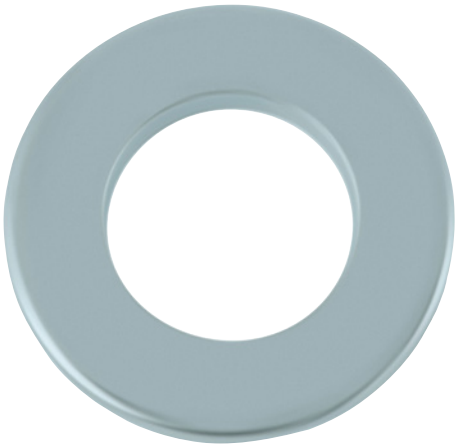

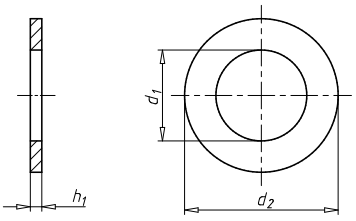

Passend für Schrauben-gewinde	Innendurchmesser (d_1)	Außendurchmesser (d_2)	Dicke (h_1)	Art.-Nr.	VE
M2,5	2,7 mm	6 mm	0,5 mm	**4643 816 025**	10000
M3	3,2 mm	7 mm	0,5 mm	**4643 816 03**	1000
M4	4,3 mm	9 mm	0,8 mm	**4643 816 04**	1000
M5	5,3 mm	10 mm	1 mm	**4643 816 05**	500
M6	6,4 mm	12 mm	1,6 mm	**4643 816 06**	500
M8	8,4 mm	16 mm	1,6 mm	**4643 816 08**	100
M10	10,5 mm	20 mm	2 mm	**4643 816 010**	100
M12	13 mm	24 mm	2,5 mm	**4643 816 012**	50
M14	15 mm	28 mm	2,5 mm	**4643 816 014**	500
M16	17 mm	30 mm	3 mm	**4643 816 016**	50
M18	19 mm	34 mm	3 mm	**4643 816 018**	250
M20	21 mm	37 mm	3 mm	**4643 816 020**	25
M22	23 mm	39 mm	3 mm	**4643 816 022**	300
M24	25 mm	44 mm	4 mm	**4643 816 024**	25
M30	31 mm	56 mm	4 mm	**4643 816 030**	100

CL01_3514080459, Rev: 0.749, Stand: 06. 07. 2026